

Specifikace pro přípravu dveří pro montáž dvevní jednotky



Jedná se o autonomní jednotky se samostatným napájením, které tvoří elektronická jednotka v podobě vnitřního a vnějšího kování a zadlabací zámek s funkcí ANTIPANIC.

Příprava dveří spočívá v provedení zádlabu pro zadlabací zámek, jehož rozměrový náčrtek je uveden na následující straně, a dále provedení otvorů pro montáž kování, cylindrické vložky a kabeláž komponentů dvevní jednotky.

Rozměrový náčrtek zadlabacího zámku Standardně je k systému dodáván zámek s rozměrem **E = 60**.

Rozměry 70/80/90 jsou pro zvláštní případy.!!

V případě, kdy jsou dveře montovány do obložkových zárubní doporučujeme provést volbu zapadacích plechů tak, aby při zavírání dveří narážely západky zámku do zapadacího plechu. Nikoli na hranu zárubně, aby nedocházelo k jejímu poškození.

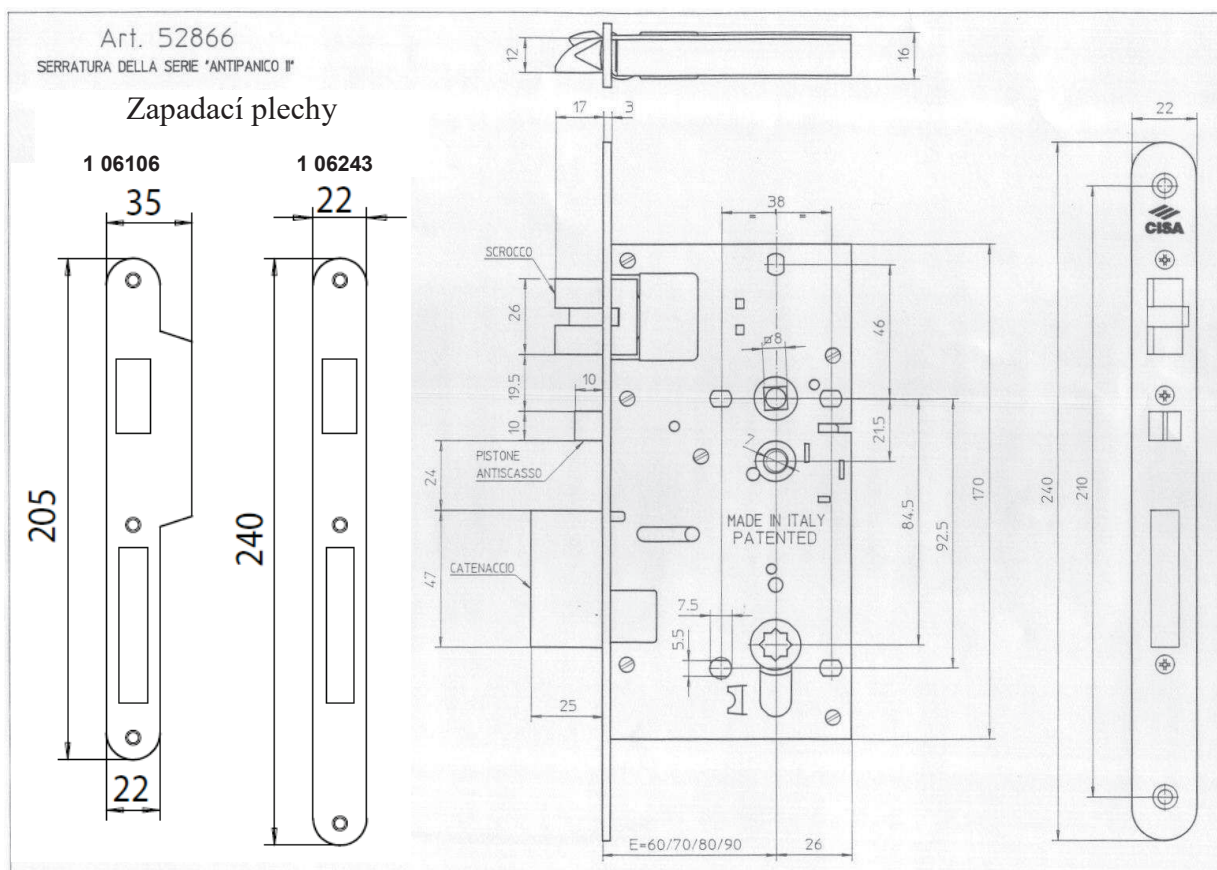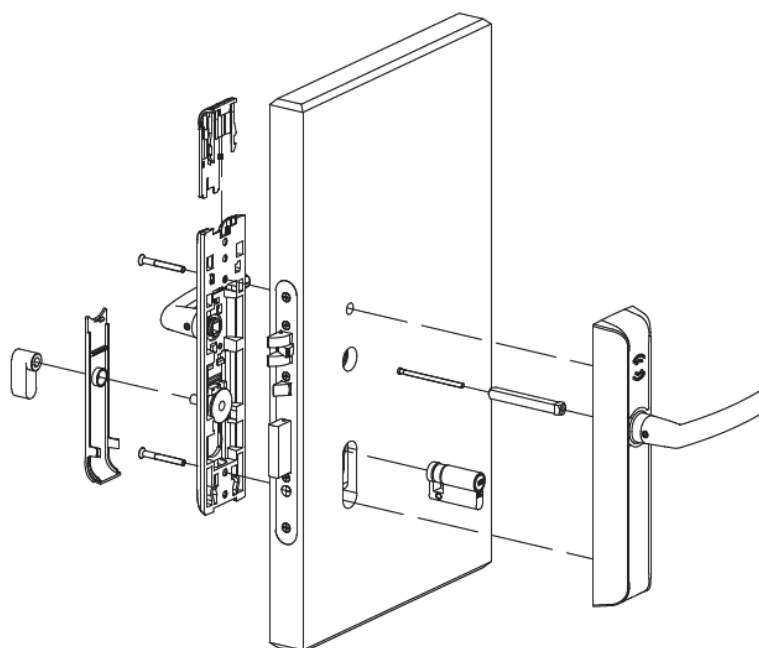

OTVORY VE DVEŘÍCH PRO MONTÁŽ ZÁMKŮ

