

## AKTIVITY PARK

TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor	Město Třeboň
Generální projektant	JPS J. Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-


Vypracoval Ing. Kateřina Špuláková

Ved. projektant Ing. Milan Špulák



J.Hradec s.r.o.  
Jarošovská 753/II  
Jindřichův Hradec  
tel.: 384 371 021  
www.jpsjh.cz  
info@jpsjh.cz

Revize			Datum	Podpis
	Číslo	Popis		

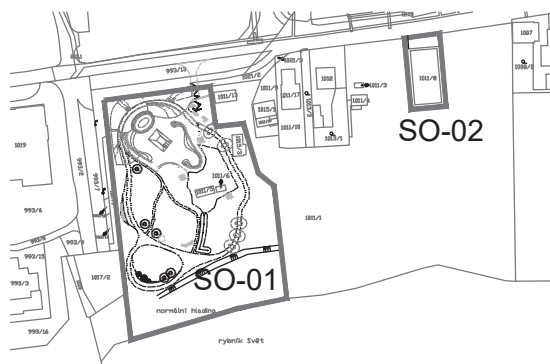 $\pm 0,000 = 437,24 \text{ BPV}$ 

Archivní číslo	21 044
Stavba	AKTIVITY PARK
Stupeň	DPS
Název PS - SO	SO-01-02
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení

Název výkresu KATALOGOVÉ LISTY

Datum	2022-02
Formát	23xA4
Měřítko	-

stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	č. paré
DPS	SO-01-02	D.1.1	D-06	00	

SEZNAM LISTŮ:

Číslo	Název
PAR-01	ŽIVICE - ASFALTOVÁ VOZOVKA
PAR-02	LANOVÉ PŘEKÁŽKY - KŘÍŽ
PAR-03	LANOVÉ PŘEKÁŽKY - GIRLANDY
PAR-04	LANOVÉ PŘEKÁŽKY - TRÁMKY
PAR-05	LANOVÉ PŘEKÁŽKY - PAVUČINA
PAR-06	LANOVÉ PŘEKÁŽKY - SCHŮDKY
PAR-07	BETONOVÁ LAVICE
PAR-08	BETONOVÝ SEDACÍ SET
PAR-09	BETONOVÉ SEDÁKY
PAR-10	ZEMNÍ TRAMPOLÍNA
PAR-11	KRUHOVÁ LEHÁTKA Ø 1500 MM, Ø 2200 MM, Ø 3000 MM
PAR-12	KOŠE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
PAR-13	KOLOSTAV
PAR-14	PÍTKO
PAR-15	OPLOCENÍ
PAR-16	BETONOVÁ DLAŽBA
PAR-17	VSTUPNÍ BRÁNA
PAR-18	ODPADKOVÉ KOŠE
PAR-19	VJEZDOVÁ BRÁNA
INT-20	PLATEBNÍ AUTOMAT
INT-21	MOTOROVÁ BRÁNA



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

01

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PARTER

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

**ŽIVICE - ASFALTOVÁ VOZOVKA**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:


- |   |                 |
|---|-----------------|
| - Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11<br>ČSN EN 13108-1             | tl. 40 mm       |
| - postřík spojovací z asfaltu PS, A (0,20 kg/m <sup>2</sup> )<br>ČSN 736129 |                 |
| - asfaltový beton pro podkladní vrstvu, ACP 16 +<br>ČSN EN 13108-1          | tl. 50 mm       |
| - mezerovitý beton, MCB,<br>ČSN 736124-2                                    | tl. 120 mm      |
| - štěrkodrt', ŠDa 0/32<br>ČSN 736126-1                                      | min. tl. 150 mm |
| <hr/>   |                 |
| Celkem:   | tl. 360 mm      |

BARVA VÝROBKU:

**dle vyobrazení**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

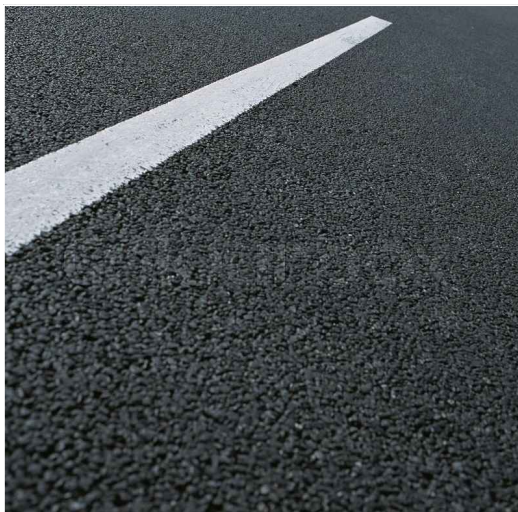

POZNÁMKA:

- zhutnění pláně min. Edef2 = 30 MPa
- viz. C.2 Celkový situační výkres
- obrubníky kamenné řezané, povrch tryskaný



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

02

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PARTER

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

LANOVÉ PŘEKÁŽKY - KŘÍŽ

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Nízké lanové překážky (NLP) jsou herní prvky sloužící k procvičení mrštnosti, koordinace a síly. Překážky jsou určené všem dětem starším 3 let, teenagerům i dospělým. Nízké lanové překážky jsou rozmanité herní prvky tvořené z lan a doplňkových dřevěných prvků. Jsou kotvené na akátové sloupy založené do betonových patek. Navržené jsou ve v nízké výšce nad terénem, bez nutnosti instalovat dopadovou plochu. Instalace je možná i do mírně svažitého terénu.

Překážkové dráhy, skupina výrobků: Přírodní hra, Věková skupina: 3+, Rozměry DxŠxV: 400 x 20 x 170 cm  
Skupina klíčových uživatelů: 3 - 99, Kapacita (uživatelé): 3

Materiály


Lana: kvalitní polypropylenová lana typu Herkules, průměr 16 mm, s ocelovým jádrem • Dřevo překážek: akátové s vhodným nátěrem • Řetězy: nerezové pevnostní řetězy • Sloupy a základy: akátové kulatiny s vhodným nátěrem (přírodní odstín dřeva) kotvené do základových patek z prostého betonu • Spojovací materiál: nerezová nebo pozinkovaná ocel, hliníkové spojky, plastové spojky • Nátěry: lazura, případně akrylátový nátěr (dekorace)

BARVA VÝROBKU:

přírodní

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

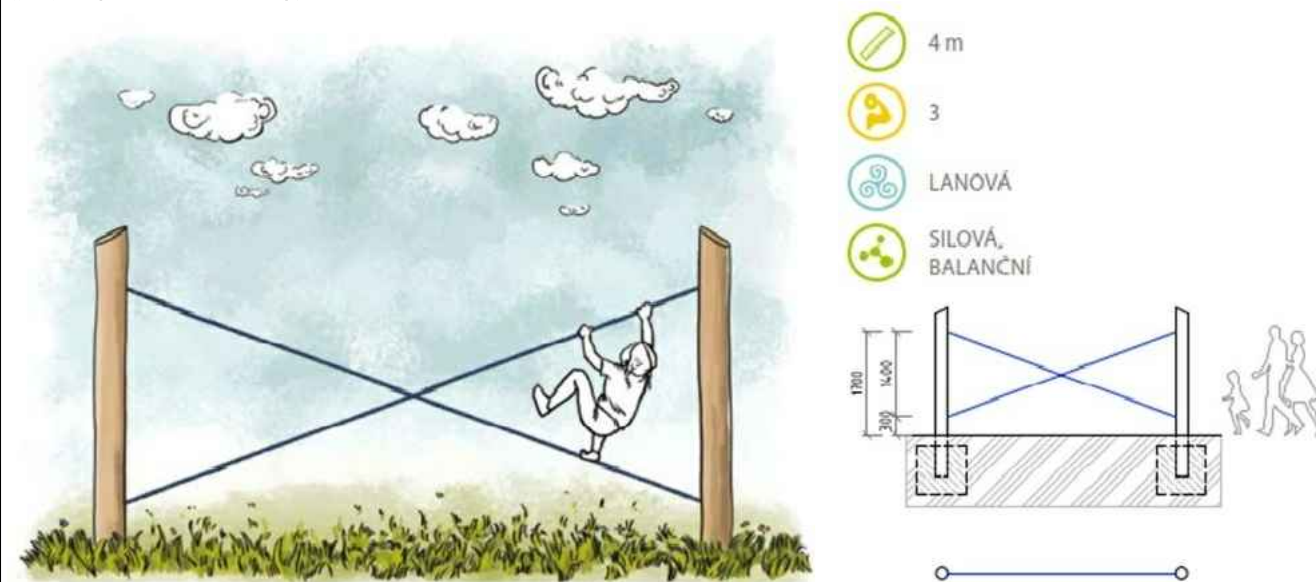

POZNÁMKA:

- dodávka včetně základových patek a kotvicích prvků
- musí splňovat bezpečnostní normy
- všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

03

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PARTER

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

LANOVÉ PŘEKÁŽKY - GIRLANDY

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Nízké lanové překážky (NLP) jsou herní prvky sloužící k procvičení mrštnosti, koordinace a síly. Překážky jsou určené všem dětem starším 3 let, teenagerům i dospělým. Nízké lanové překážky jsou rozmanité herní prvky tvořené z lan a doplňkových dřevěných prvků. Jsou kotvené na akátové sloupy založené do betonových patek. Navržené jsou ve v nízké výšce nad terénem, bez nutnosti instalovat dopadovou plochu. Instalace je možná i do mírně svažitého terénu.

Překázkové dráhy, skupina výrobků: Přírodní hra, Věková skupina: 3+, Rozměry DxŠxV: 400 x 20 x 150 cm  
Skupina klíčových uživatelů: 3 - 99, Kapacita (uživatelé): 3

Materiály


Lana: kvalitní polypropylenová lana typu Herkules, průměr 16 mm, s ocelovým jádrem • Dřevo překážek: akátové s vhodným nátěrem • Řetězy: nerezové pevnostní řetězy • Sloupy a základy: akátové kulatiny s vhodným nátěrem (přírodní odstín dřeva) kotvené do základových patek z prostého betonu • Spojovací materiál: nerezová nebo pozinkovaná ocel, hliníkové spojky, plastové spojky • Nátěry: lazura, případně akrylátový nátěr (dekorace)

BARVA VÝROBKU:

přírodní

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- dodávka včetně základových patek a kotvicích prvků
- musí splňovat bezpečnostní normy
- všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

04

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PARTER

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

LANOVÉ PŘEKÁŽKY - TRÁMKY

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Nízké lanové překážky (NLP) jsou herní prvky sloužící k procvičení mrštnosti, koordinace a síly. Překážky jsou určené všem dětem starším 3 let, teenagerům i dospělým. Nízké lanové překážky jsou rozmanité herní prvky tvořené z lan a doplňkových dřevěných prvků. Jsou kotvené na akátové sloupy založené do betonových patek. Navržené jsou ve v nízké výšce nad terénem, bez nutnosti instalovat dopadovou plochu. Instalace je možná i do mírně svažitého terénu.

Překážkové dráhy, skupina výrobků: Přírodní hra, Věková skupina: 3+, Rozměry DxŠxV: 400 x 20 x 225 cm  
Skupina klíčových uživatelů: 3 - 99, Kapacita (uživatelé): 1

Materiály

Lana: kvalitní polypropylenová lana typu Herkules, průměr 16 mm, s ocelovým jádrem • Dřevo překážek: akátové s vhodným nátěrem • Řetězy: nerezové pevnostní řetězy • Sloupy a základy: akátové kulatiny s vhodným nátěrem (přírodní odstín dřeva) kotvené do základových patek z prostého betonu • Spojovací materiál: nerezová nebo pozinkovaná ocel, hliníkové spojky, plastové spojky • Nátěry: lazura, případně akrylátový nátěr (dekorace)

BARVA VÝROBKU:

přírodní

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- dodávka včetně základových patek a kotvicích prvků
- musí splňovat bezpečnostní normy
- všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost





# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

05

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PARTER

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

**LANOVÉ PŘEKÁŽKY - PAVUČINA**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Nízké lanové překážky (NLP) jsou herní prvky sloužící k procvičení mrštnosti, koordinace a síly. Překážky jsou určené všem dětem starším 3 let, teenagerům i dospělým. Nízké lanové překážky jsou rozmanité herní prvky tvořené z lan a doplňkových dřevěných prvků. Jsou kotvené na akátové sloupy založené do betonových patek. Navržené jsou ve v nízké výšce nad terénem, bez nutnosti instalovat dopadovou plochu. Instalace je možná i do mírně svažitého terénu.

Překážkové dráhy, skupina výrobků: Přírodní hra, Věková skupina: 3+, Rozměry DxŠxV: 400 x 20 x 235 cm  
Skupina klíčových uživatelů: 3 - 99, Kapacita (uživatelé): 1

**Materiály**



Lana: kvalitní polypropylenová lana typu Herkules, průměr 16 mm, s ocelovým jádrem • Dřevo překážek: akátové s vhodným nátěrem • Řetězy: nerezové pevnostní řetězy • Sloupy a základy: akátové kulatiny s vhodným nátěrem (přírodní odstín dřeva) kotvené do základových patek z prostého betonu • Spojovací materiál: nerezová nebo pozinkovaná ocel, hliníkové spojky, plastové spojky • Nátěry: lazura, případně akrylátový nátěr (dekorace)

BARVA VÝROBKU:

přírodní

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

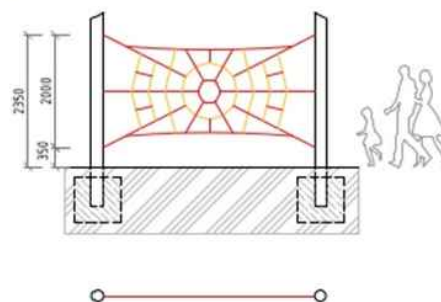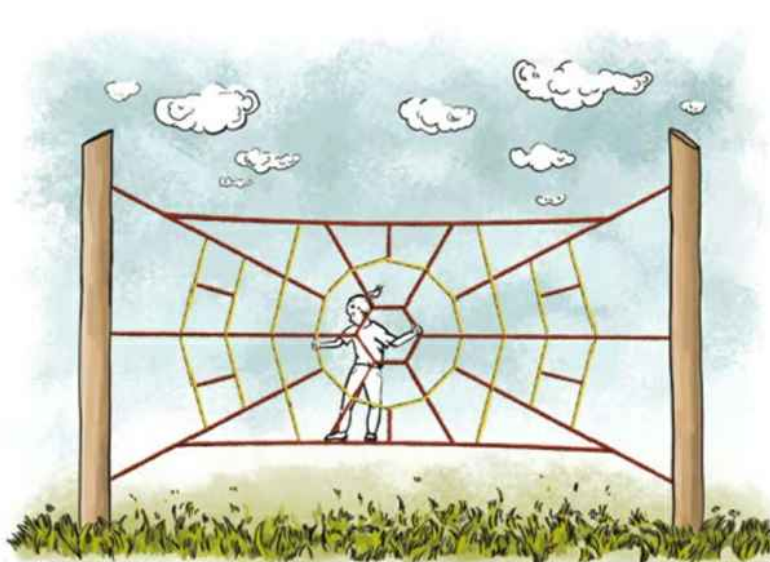

POZNÁMKA:

- dodávka včetně základových patek a kotvicích prvků
- musí splňovat bezpečnostní normy
- všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

06

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PARTER

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

LANOVÉ PŘEKÁŽKY - SCHŮDKY

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Nízké lanové překážky (NLP) jsou herní prvky sloužící k procvičení mrštnosti, koordinace a síly. Překážky jsou určené všem dětem starším 3 let, teenagerům i dospělým. Nízké lanové překážky jsou rozmanité herní prvky tvořené z lan a doplňkových dřevěných prvků. Jsou kotvené na akátové sloupy založené do betonových patek. Navržené jsou ve v nízké výšce nad terénem, bez nutnosti instalovat dopadovou plochu. Instalace je možná i do mírně svažitého terénu.

Překážkové dráhy, skupina výrobků: Přírodní hra, Věková skupina: 3+, Rozměry DxŠxV: 400 x 20 x 250 cm  
Skupina klíčových uživatelů: 3 - 99, Kapacita (uživatelé): 1

## Materiály

Lana: kvalitní polypropylenová lana typu Herkules, průměr 16 mm, s ocelovým jádrem • Dřevo překážek: akátové s vhodným nátěrem • Řetězy: nerezové pevnostní řetězy • Sloupy a základy: akátové kulatiny s vhodným nátěrem (přírodní odstín dřeva) kotvené do základových patek z prostého betonu • Spojovací materiál: nerezová nebo pozinkovaná ocel, hliníkové spojky, plastové spojky • Nátěry: lazura, případně akrylátový nátěr (dekorace)

BARVA VÝROBKU:

přírodní

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- dodávka včetně základových patek a kotvicích prvků
- musí splňovat bezpečnostní normy
- všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost





# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

07

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PARTER

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

**BETONOVÁ LAVICE**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Betonové sedáky 2 jsou vhodné jako náhrada za standardní lavičky v moderní městské architektuře. Lze je kombinovat s ostatními sedáky (1-5, Y) a vytvářet různě velké sestavy. Lze je použít i jako překážky do skateparků nebo na sportovních hřištích. Všechny sedáky jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Rozměry DxŠxV: 253 x 40 x 40 cm, Hmotnost: 800 kg

BARVA VÝROBKU:


**bílá**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



2530

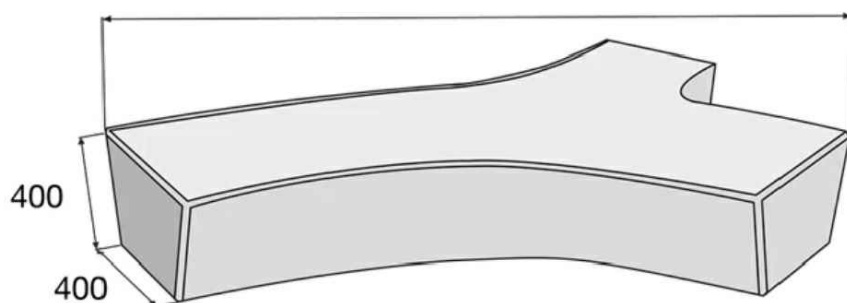

POZNÁMKA:

- dodávka včetně základových patek a kotvicích prvků
- všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

08

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PARTER

OZNAČENÍ VE VÝKRESU  
**BETONOVÝ SEDACÍ SET**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Sestava stolu a dvou lavic z betonu slouží jako praktický prvek městského mobiliáře. Mají dlouhou životnost, vyznačují se vysokou pevností a mimořádnou odolností vůči povětrnostním vlivům a změnám počasí. K zajištění delší životnosti doporučujeme ošetřit ochranným nátěrem



Rozměry: Stůl DxŠxV: 160 x 80 x 78 cm, lavice DxŠxV: 160 x 60 x 46 cm

BARVA VÝROBKU:

pohledový beton - šedá přírodní

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

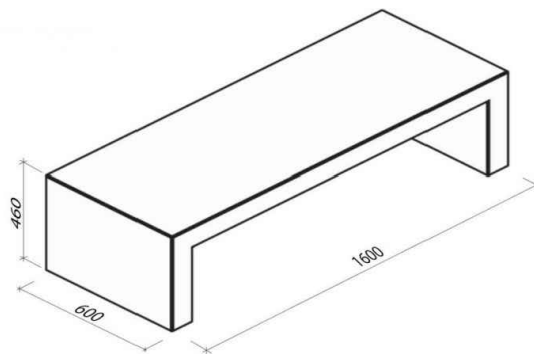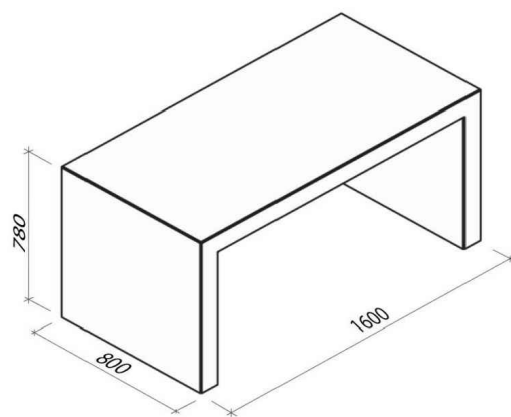

POZNÁMKA:

- dodávka včetně základových patek a kotvících prvků
- všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

09

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PARTER

OZNAČENÍ VE VÝKRESU  
**BETONOVÝ SEDÁK**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:


Kostka RUBI 1 patří do kategorie mobilních dělicích prvků. Slouží k oddělení pěších zón, chodníků, parkovišť a podobných ploch od okolí nebo od sebe navzájem. Vyrábí se z pohledového betonu v hladkém nebo tryskaném provedení. Kostka RUBI 1 je mrazuvzdorná a je opatřena vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch: hladký, Rozměry DxŠxV: 40 x 40 x 40 cm, Hmotnost: 145 kg

BARVA VÝROBKU:

přírodní

VYOBRAZENÍ:

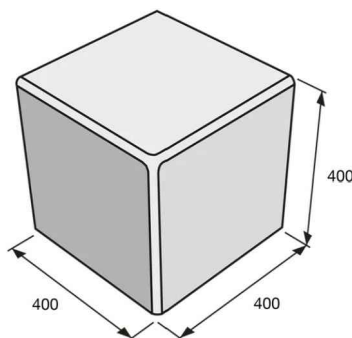

POZNÁMKA:

- dodávka včetně základových patek a kotvících prvků
- všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

10

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PARTER

OZNAČENÍ VE VÝKRESU  
ZEMNÍ TRAMPOLÍNA

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Tělo trampolíny tvoří 40 cm vysoký rám z žárově pozinkované oceli zcela zapuštěný pod úroveň terénu. Skákací plochu (D= 120 cm) představují výrobcem patentované plastové spojky na ocelových lankách. K rámu je plocha uchycena pružinami. Okraj z pryžových desek. Dodanými háky lze jednoduše plochu odpojit od pružin a prostor vyčistit.

Věková skupina: 4+, Rozměry DxŠxV: 175 x175 x 0 cm, Max. výška pádu: 55 cm,



Min. potřebná plocha D=4,2 m

BARVA VÝROBKU:

dle výběru investora

VYOBRÁZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

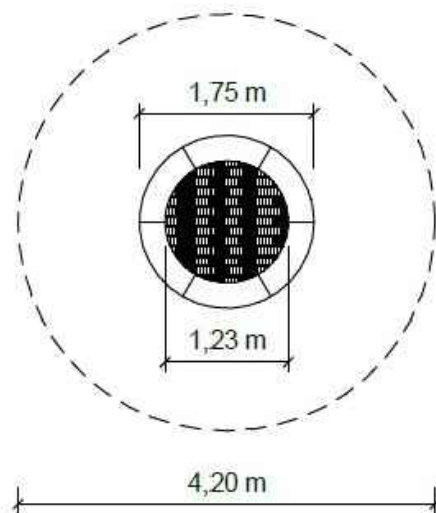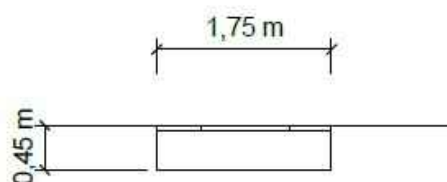

POZNÁMKA:

- musí splňovat bezpečnostní normy
- stavební příprava: vyhloubená jáma 0,45 m
- dodávka včetně základových patek a kotvicích prvků
- všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost





# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

11

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PARTER

OZNAČENÍ VE VÝKRESU  
KRUHOVÁ LEHÁTKA

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Lavičky kruhového tvaru vyrobené z oceli a hliníku, sedák z tvrdého impregnovaného dřeva. Lavičky jsou použity ve třech velikostech. Kotvení pomocí závitových tyčí nebo k zabetonování.

Rozměry a hmotnosti:


Lavička Ø 1500 DxŠxV: 149 x149 x 42 cm, hmotnost 109 kg

Lavička Ø 2200 DxŠxV: 219 x219 x 52 cm, hmotnost 180 kg

Lavička Ø 3000 DxŠxV: 295 x295 x 42 cm, hmotnost 313 kg

BARVA VÝROBKU:

RAL 9007

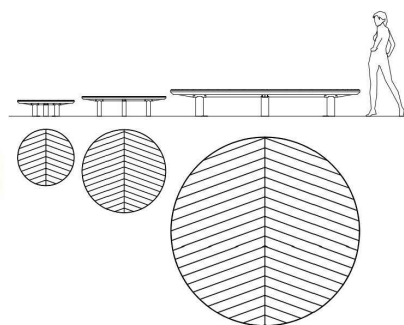

POZNÁMKA:

- dodávka včetně základových patek a kotvicích prvků
- všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

12

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PARTER

OZNAČENÍ VE VÝKRESU  
KOŠE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Odpadkový koš | kryt pro popelnici z ocelové konstrukce a stříškou speciálně upravenou proti vtékání dešťové vody. Je přizpůsoben pro vložení popelnice až do kapacity 240 l. Vhodné také pro použití na tříděný odpad. K uzamykání. Popelnice není součástí dodávky.


Kotvení: k přišroubování.

Rozměry DxŠxV: 78,5x81x139 cm, hmotnost 106 kg

BARVA VÝROBKU:

RAL 1021, RAL 2004, RAL 5010, RAL 7012

VÝKRESY:

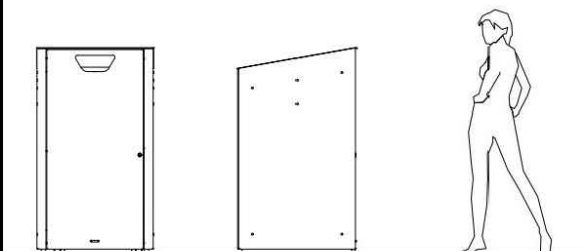

POZNÁMKA:

- dodávka včetně základových patek a kotvicích prvků
- všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost





# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

13

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PARTER

OZNAČENÍ VE VÝKRESU  
KOLOSTAV

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):  
-


POPIS VÝROBKU:

Stojan na jízdní kola kruhovitého tvaru s dekorativním prvkem, celokovový.  
Kotvení: k zabetonování nebo k přišroubování

Rozměry DxŠxV: 88,5x4x97+20 cm, hmotnost 8 kg

BARVA VÝROBKU:  
pozink

VYOBRAZENÍ:

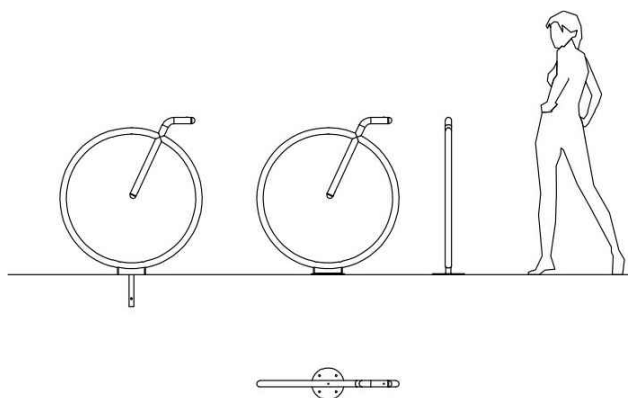

POZNÁMKA:

- dodávka včetně základových patek a kotvicích prvků
- všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

14

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PARTER

OZNAČENÍ VE VÝKRESU  
PÍTKO

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Fontána na pití s mosaznou baterií a tlačítkovým spínačem na automatické vypnutí. Odtoková nádrž kulatého tvaru umožňuje čištění a je vybavena odtokovým systémem znemožňujícím její přeplnění.


Kotvení: k zabetonování

Rozměry: Ø 53,6 cm (výška) 111,2 cm, hmotnost 27 kg

BARVA VÝROBKU:

nerezová ocel, RAL 2004

VYOBRAZENÍ:

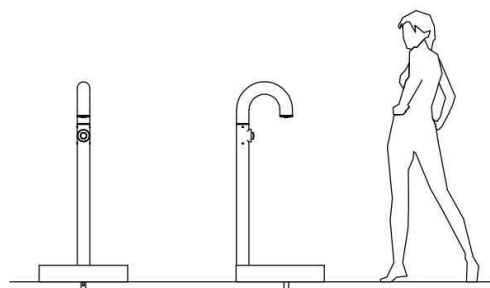

POZNÁMKA:

- dodávka včetně základových patek a kotvicích prvků
- všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

15

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): **PARTER**

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

**OPLOCENÍ**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Oplocení z plotových panelů 1530 mm.

Čtvercové sloupky 60/60 mm kotvené do základových patek.

Hotní otvor místo plastových krytek zavařený z železa.

Panel: Výška: 153 cm, Šířka: 250 cm, Průměr drátu: 5 mm, Velikost oka: 200 × 50 mm

BARVA VÝROBKU:

**Povrchová úprava: pozink**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- rozměry, členění a umístění viz. C-4 Situační výkres
- podhrabové desky rozměr: 5x250x30 mm



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

16

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PARTER

OZNAČENÍ VE VÝKRESU  
BETONOVÁ DLAŽBAVÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):  
-

POPIS VÝROBKU:

Betonová dlažba - rovné hrany, rozměry: výška: 40, délka: 600, šířka: 400 mm,  
obrubníky betonové 500 / 50 / 200 mm**SKLADBA NEPOJÍZDNÁ** (chodníky):

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Betonová dlažba - tvar cihla rovné hrany | tl. 80 mm       |
| - lože z kameniva drceného 4-8 mm          | tl. 30 mm       |
| - štěrkodrt', ŠDa 0/32                     | min. tl. 200 mm |
| ČSN 736126-1                               |                 |

---


Celkem: tl. 310 mm

BARVA VÝROBKU:

- šedá

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

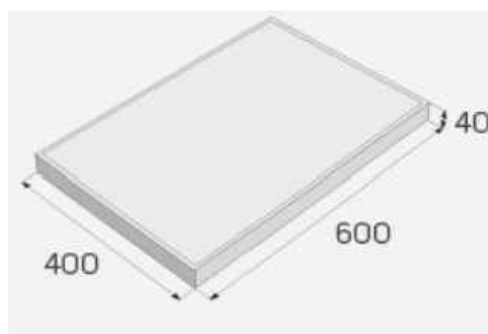

POZNÁMKA:

- zhutnění pláň min.  $E_{def2} = 30 \text{ MPa}$
- příčný sklon cest 1%
- viz. C.2 Celkový situační výkres
- vzor kladení bude předložen architektovi k odsouhlasení

# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

18

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): PARTER

OZNAČENÍ VE VÝKRESU  
ODPADKOVÉ KOŠE VENKOVNÍ

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

POPIS VÝROBKU:

Nosná zinkovaná ocelová kostra nese opláštění z ocelového zinkovaného plechu opatřeného nástřikem práškového vypalovacího laku. Dopředu výklopné uzamykatelné dveře, ve stříšce popelník. Vložená nádoba z pozinkovaného plechu. Kotvení do betonové patky či na dlažbu.

Rozměry: 290 / 510 / 1100

Počet: 2 kusy

BARVA VÝROBKU:

- barva dle vyobrazení

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:





# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

19

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): **PARTER**

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

**VJEZDOVÁ BRÁNA V OPLOCENÍ**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

**na zakázku**

POPIS VÝROBKU:

**VJEZDOVÁ BRÁNA DVOUKŘÍDLÁ**

výplň 3D panel, FAB, výška 155 cm, šířka 400 cm, pozink

Brána s výplní 3D plotových panelů je velmi odolná, pevná a doplňuje plot z 3D plotových panelů zinkové barvy

Průměr sloupků: 80 x 80 mm


Rám: jeklový uzavřený profil, průměr 40 x 40 mm

BARVA VÝROBKU:

**Povrchová úprava: pozink**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

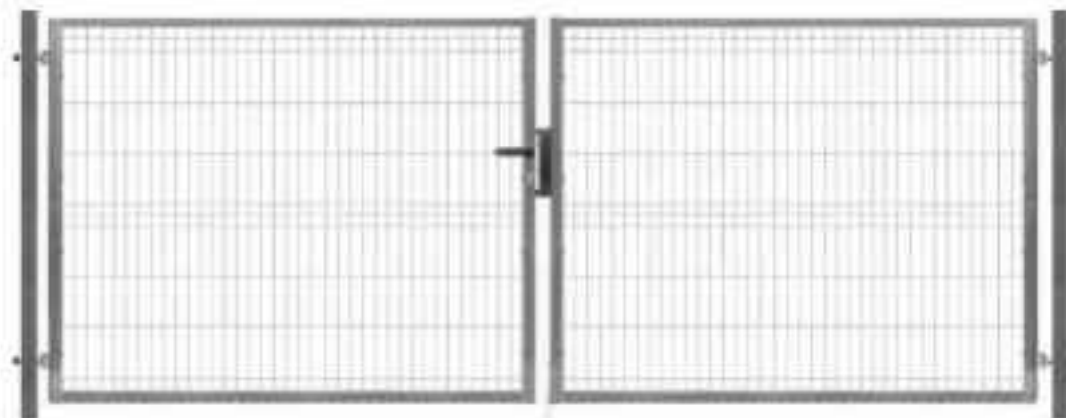

POZNÁMKA:

- na bránu bude zpracována vybraným dodavatelem dílenská dokumentace, která bude před výrobou odsouhlasena architektem.



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

INT

20

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): **INTERIÉR**

OZNAČENÍ VE VÝKRESU  
**PLATEBNÍ AUTOMAT**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):  
**na zakázku**

POPIS VÝROBKU:

Samostatně volně stojící automat pro hotovostní a bezhotovostní platbu, nebo v sestavě s libovolným turniketem  
Příjem mincí nominální hodnoty 1, 2, 5, 10, 20, 50Kč(variantně bankovek), výdej mincí  
Odnímatelný uzamykatelný přenosný zásobník na mince  
Venkovní provedení - antivandal konstrukce, uzamykatelný přístup k řídicí elektronice.  
Dotyková TFT 8" obrazovka pro výběr a zadání konkrétní platby.  
Možnost změn obsahu obrazovky dle požadavků za-davatele.  
Akceptace kontaktních i bezkontaktních bankovních platebních karet.  
Tisk potvrzení o platbě s náležitostmi dle zákona.  
Síťové rozhraní RJ45 min. 100 Mb/s.  
Hlášení stavu a alarmů na zvolené e-mailové adresy.  
Napájení 230V AC.  
Provoz 24/7.  
Ovládání v českém jazyce. (variantně angličtina/němčina)  
Možnost doplnění orientačního zařízení pro nevidomé (hlasový výstup--majáček, hmatné štítky v Braillo-vě písmu)  
Kompletní statistiky o provozu a vybraných penězích

BARVA VÝROBKU:

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:



# KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

INT

21

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): INTERIÉR

OZNAČENÍ VE VÝKRESU  
**MOTOROVÁ BRANKA**

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):  
**na zakázku**

POPIS VÝROBKU:

Motorová branka je určena pro kontrolu vstupu do objektů nebo jako vhodný doplněk turniketů pro handikepované osoby.  
Informační LED osvětlení červená/zelená.

**Napájení:** 230 V AC, pracovní napětí 24 V DC

**Příkon:** 30W

**Provedení:** nerez, tvrzené sklo, plexisklo

**Instalace:** vnitřní

**Režim průchodu:** obousměrný

**Zavírání:** automatické

**Kapacita:** 30 osob/min.

**Šíře průchodu:** 600 - 900 mm

**Rozměry:** 200 x 1000 mm

**Hmotnost:** 50 kg

**Rozsah teplot:** 0°C až +45°C

BARVA VÝROBKU:

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA: