



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

INT

05

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

VINILOVÁ PVC PODLAHA

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Vysoce kvalitní heterogenní PVC podlaha v rolích vhodná pro zatěžované prostory (zátěžová třída 34/43). PVC podlahy mají kalandrovanou rubovou vrstvu pro nejnižší zbytkový otlak (výhoda v oblastech, kde je třeba pohybovat nábytkem). Reliéfování rubová strana poskytuje lepší přilnavost k podkladu. Vyvážená konstrukce zajišťuje, že se podlahovina nekrouť a zůstává rovná. Rozměrovou stálost zajišťuje dvojité impregnované skelné rouno. Je základem pro vynikající rozměrovou stálost a snižuje potenciální možnost delaminace. Nášlapná vrstva je pigmentovaná, aby bylo dosaženo vyšší intenzity barev a optimální barevné stálosti.

Použito v m.č. 1.02, 1.03, 1.03a, 1.04 a 1.06.

Tloušťka:	2 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy:	0,7 mm
Šířka role:	2,0 m
Délka role:	± 25 m
celková hmotnost:	cca 2,8 kg/m ²
Protiskluznost:	R10
Komerční použití:	třída 34

BARVA VÝROBKU:

- viz. vyobrazení (bude upřesněno podle vzorků předložených vybraným dodavatelem)

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

INT

06

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

VINILOVÁ PVC PODLAHA

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Vysoce kvalitní heterogenní PVC podlaha v rolích vhodná pro zatěžované prostory (zátěžová třída 34/43). PVC podlahy mají kalandrovanou rubovou vrstvu pro nejnižší zbytkový otlak (výhoda v oblastech, kde je třeba pohybovat nábytkem). Reliéfování rubová strana poskytuje lepší přilnavost k podkladu. Vyvážená konstrukce zajišťuje, že se podlahovina nekrouť a zůstává rovná. Rozměrovou stálost zajišťuje dvojité impregnované skelné rouno. Je základem pro vynikající rozměrovou stálost a snižuje potenciální možnost delaminace. Nášlapná vrstva je pigmentovaná, aby bylo dosaženo vyšší intenzity barev a optimální barevné stálosti.

Použito v m.č. 1.03.


Tloušťka:	2 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy:	0,7 mm
Šířka role:	2,0 m
Délka role:	± 25 m
celková hmotnost:	cca 2,8 kg/m ²
Protiskluznost:	R10
Komerční použití:	třída 34

BARVA VÝROBKU:

- viz. vyobrazení (bude upřesněno podle vzorků předložených vybraným dodavatelem)

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

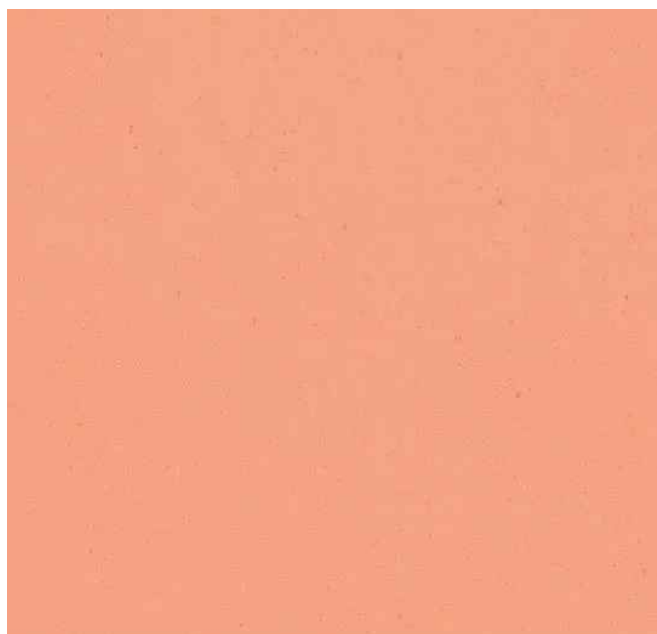

POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

INT

07

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

KERAMICKÁ DLAŽBA

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Dlaždice slinutá, neglazovaná.**Použito v m.č. 1.08a a 1.08b jako dlažba a obklad (mimo stěnou za umyvadlem a wc)**

Rozměr: 45x45 cm

Rozměr: 448 x 448 x 8 mm

Barva: béžová

Povrch: hladký/matný

Rektifikace: ne

Mrazuvzdornost: ano

Protiskluznost: R10/B

Kolísání odstínů: V2 - malé odchylky

Probarvený střep: ano


ks/m²: 5

BARVA VÝROBKU:

- viz. vyobrazení (bude upřesněno podle vzorků předložených vybraným dodavatelem)

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

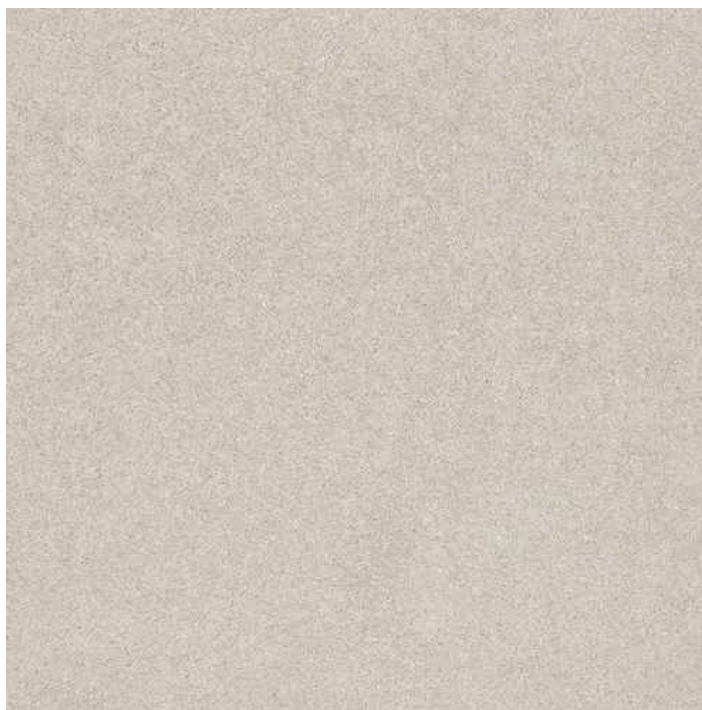

POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

INT

08

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

KERAMICKÁ DLAŽBA

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Dlaždice slinutá, neglazovaná.

Použito v m.č. 1.05 a 1.09.


Rozměr: 45x45 cm
Rozměr: 448 x 448 x 8 mm
Barva: šedá
Povrch: hladký/matný
Rektifikace: ne
Mrazuvzdornost: ano
Protiskluznost: R10/B
Kolísání odstínů: V2 - malé odchylky
Probarvený střep: ano
ks/m²: 5

BARVA VÝROBKU:

- viz. vyobrazení (bude upřesněno podle vzorků předložených vybraným dodavatelem)

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

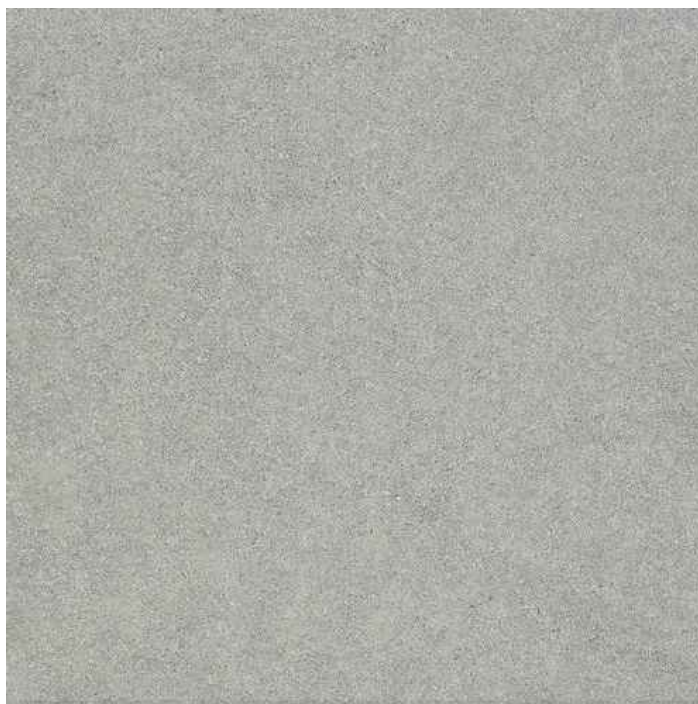

POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

INT

09

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

KERAMICKÝ OBKLAD

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Mozaika - set 30x30 cm.

Použito v m.č. 1.04 na stěnu za kuchyňkou, v m.č. 1.08a na stěnu za umyvadlem a v m.č. 1.08b na stěnu za wc.

Rozměr: 5 x 5 cm

Rozměr: 48 x 48 x 10 mm

Barva: béžová

Povrch: hladký/matný

Rektifikace: ano

Mrazuvzdornost: ano

Protiskluznost: R10/B

Kolísání odstínů: V2 - malé odchylky

Probarvený střep: ano


ks/m²: 11

BARVA VÝROBKU:

- viz. vyobrazení (bude upřesněno podle vzorků předložených vybraným dodavatelem)

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

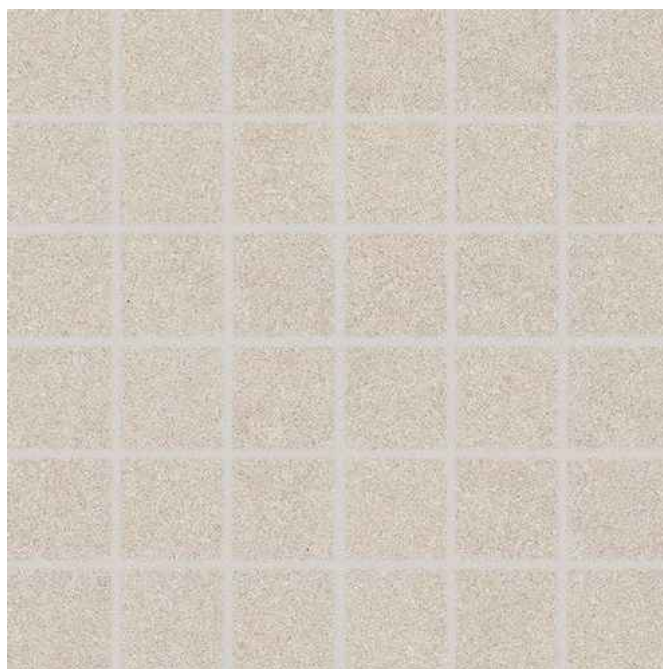

POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

INT

10

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

ČISTÍCÍ ZÓNA

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Čistící zóny s jednoduchým 3D vzorem pruhů zamezují roznášení nečistot uvnitř budovy. Hlavní výhodou použitého polypropylenového vlákna je nenáročná péče a snadné čištění.

Použito v m.č. 1.09.


Šíře role: 100 cm
Materiál: Polypropylen (PP)
Barva: černá
Výška vlasu: 7.2 mm
Celková váha: 2320 g/m2

BARVA VÝROBKU:

- viz. vyobrazení (bude upřesněno podle vzorků předložených vybraným dodavatelem)

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

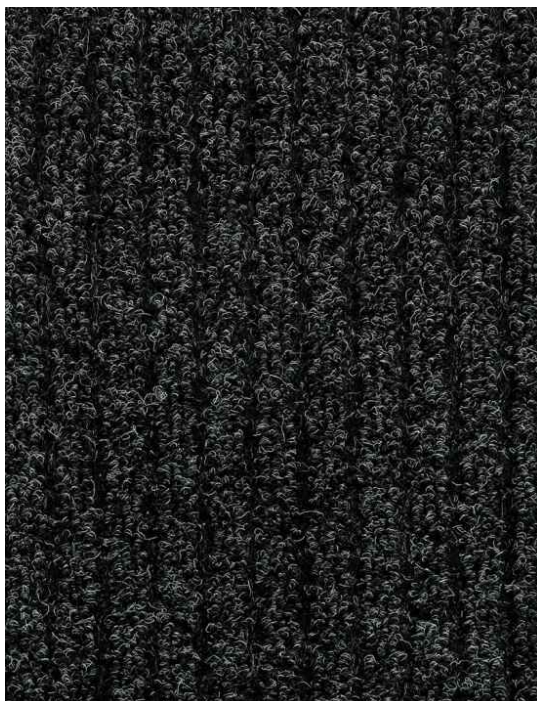

POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

INT

11

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

VÝMALBA STĚN

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Barevná výmalba na vybrané stěně a části podhledu.

Použito v m.č. 1.03.

Odstín výmalby - nejpodobnější barvě vinylové podlady v katl.listě INT-06.


Přesný odstín a plochy, kde bude odstín aplikován určí architekt na základě vzorků.

BARVA VÝROBKU:

- viz. vyobrazení (bude upřesněno podle vzorků předložených vybraným dodavatelem)

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

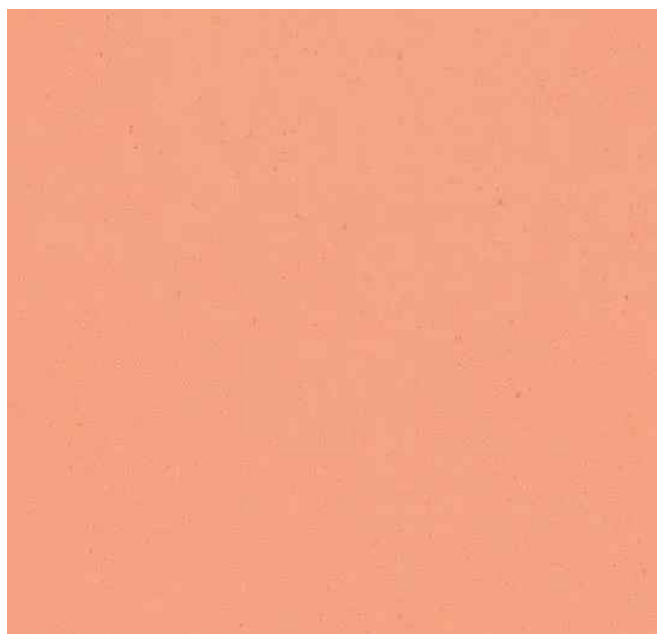

POZNÁMKA:

Veškeré prvky vybavení interiéru musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu interiéru a investorem.