

±0,000=

BpV souřadnicový syst. JTSK



Vypracoval



ARCHITECT

Ing.arch.Antonín Nehoda
Pod Hrází 306
379 01 Třeboň - Břilice

IČ: 60656077 DIČ: CZ6510031935
www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz

Investor



MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46
379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618 DIČ: CZ002 47 618

Název akce

BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ - REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ STANDARDY ZAŘÍZENÍ

Obsah

Část dokumentace

DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

MĚŘÍTKO

stavební objekt

KRESLIL Ing.arch. Antonín Nehoda

DATUM 10.04.2014

ODSOUHLASIL Ing.arch. Antonín Nehoda

SO-01 výtah
SO-02 vodoléčba
SO-03b slatinné koupele

číslo výkresu

paré č.

UMYVADLO MASÉRNÝ

č.m. 1.11

PURE 813421



Umyvadlo 50 cm s otvorem pro baterii vpravo

Praktické umyvadlo Cubito Pure (50 x 34,5 cm) má velice malou hloubku a díky tomu nabízí hned několik možností použití. Lze ho umístit na desku, doplnit skříňkou ze stejné série, nebo jen zavěsit na zeď a doplnit chromovaným sifonem. Umyvadlo nemá zadní stranu glazovanou, proto je nutné ho pověsit pomocí instalačních šroubů. Na umyvadlo poskytujeme 5 letou záruku.




Rozměry

500x345x150

Barvy

Provedení

- 106 s 1 otvorem pro baterii vpravo

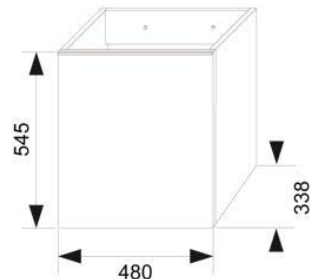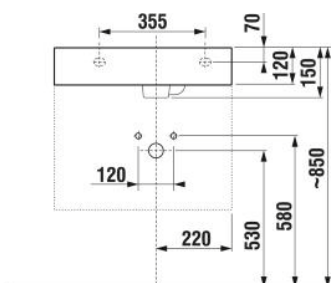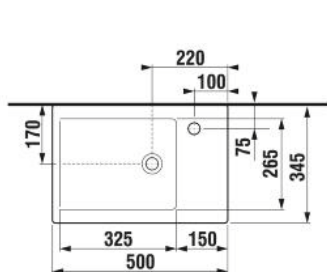

STOJÁNKOVÁ BATERIE

TIGO 311181




Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom, provedení 001 s automatickou zátkou, provedení 000 bez automatické zátky, provedení 119 s lékařskou pákou a bez automatické výpusti

Kvalitní vodovodní baterie mohou výrazně snížit spotřebu vody v domácnosti. Umyvadlová stojánková páková baterie Tigo s automatickou zátkou obsahuje vysoce kvalitní keramickou kartuš Optim Eco, která výrazně šetří vodu. Perlátor umístěný v baterii je vyroben ze speciálního materiálu, na kterém se neusazuje vodní kámen a díky tomu odpadá namáhavé čištění. Přesto nezapomínejte na každodenní údržbu baterie, neboť vodní kámen je schopen se usadit do 48 hodin! Garantujeme 5letou záruku na povrch baterie a na keramickou kartuš.

Rozměry

225x160x60

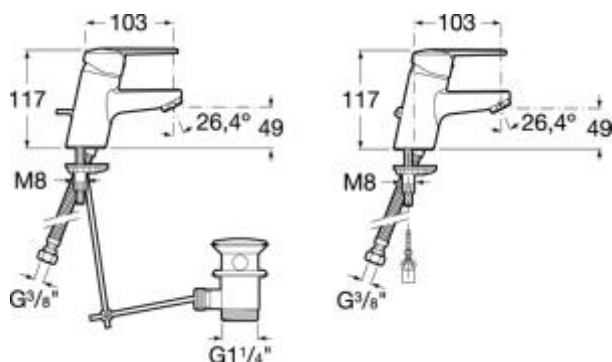

UMYVADLO

PURE 813422



Umyvadlo 60 cm s otvorem pro baterii vpravo (baleno v JIKA kartonu)

Praktické umyvadlo Cubito Pure (60 x 34,5 cm) má velice malou hloubku a díky tomu nabízí hned několik možností použití. Lze ho umístit na desku, doplnit skříňkou ze stejné série, nebo jen zavěsit na zeď a doplnit chromovaným sifonem. Umyvadlo nemá zadní stranu glazovanou, proto je nutné ho pověsit pomocí instalačních šroubů. Na umyvadlo poskytujeme 5 letou záruku.



Rozměry

600x345x150

Barvy

Provedení

- 106 s 1 otvorem pro baterii vpravo

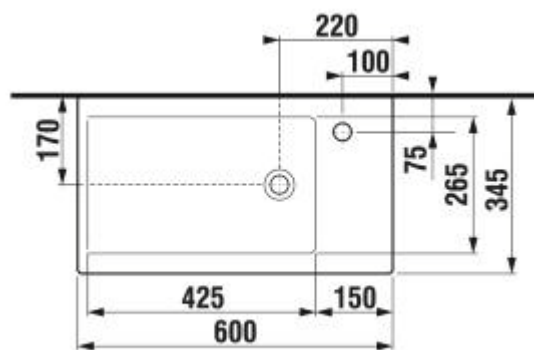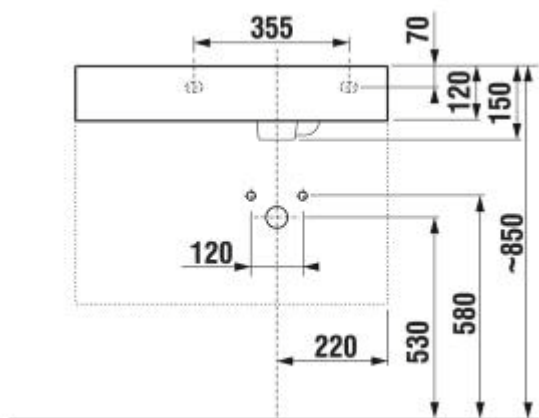

KLOZET

MIO 820711




Závěsný klozet, hluboké splachování

Závěsný klozet vyžaduje dostatečně silnou nosnou stěnu a nelze jej připojit na svislý odpad, což je nutné zohlednit již před započítím stavebních prací. Jeho vzhled je ale maximálně čistý a jeho okolí se velmi snadno udržuje v čistotě. U novostaveb, kde je možné splachovací nádržku vložit do niky masivní stěny, dojde použitím závěsné verze klozetu k úspoře místa v koupelně. Například u panelových domů je ale potřeba dbát na nosnost stěn, popř. použít podomítkový modul Jika – typ PRO WC SYSTEM+PANEL SET, který je určen speciálně do bytového jádra. Závěsný klozet Mio je vybaven systémem Total Clean, který díky splachovacím kanálkům po celém obvodu mísy zaručuje dokonalé omytí. Na keramické výrobky Jika poskytujeme prodlouženou 10letou záruku. Pozor: ke každému klozetu je potřeba objednat sedátko s poklopem zvlášť.

Rozměry

350x560x360

Barvy

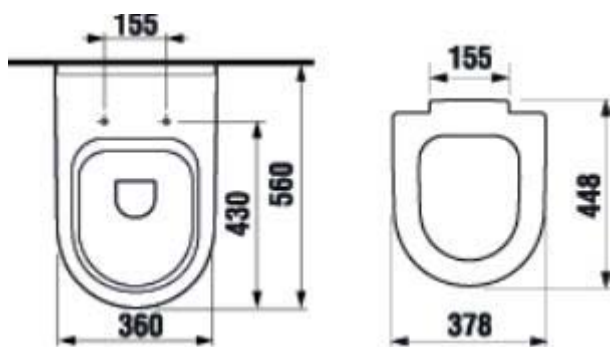

OLYMP 820642




Závěsný klozet, hluboké splachování, PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ

Závěsný klozet Olymp handicap vyžaduje dostatečně silnou nosnou stěnu a nelze jej připojit na svislý odpad, což je nutné zohlednit již před započítáním stavebních prací. Jeho vzhled je ale maximálně čistý a jeho okolí se velmi snadno udržuje v čistotě. Závěsný klozet Olymp s prodlouženou délkou 700 mm se hodí pro koupelny bez bariér. K závěsnému klozetu doporučujeme objednat sklopnou sestavu Universum v provedení leštěné nerezové oceli. Od listopadu 2009 je platná nová vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Na závěsný klozet série Olymp poskytujeme prodlouženou 10letou záruku. Pozor: ke klozetu doporučujeme objednat sedátko bez poklopu.

Rozměry

365x360x700

Barvy

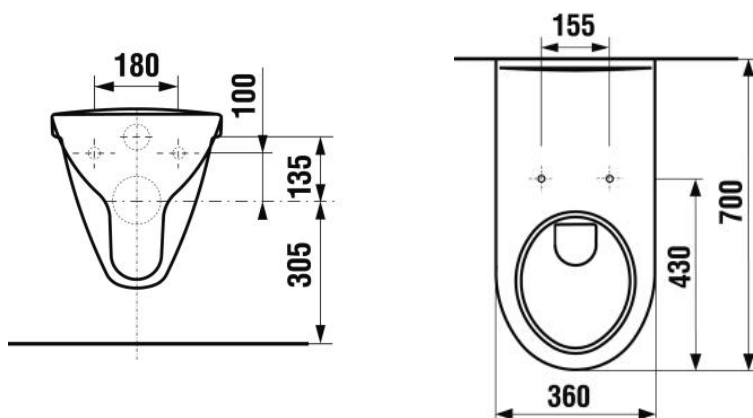

PISOÁR



LIVO 840201



Urínál, vnější přívod vody

V sortimentu značky Jika naleznete řadu kvalitních keramických výrobků také pro technické místnosti budov. Mezi ně patří i geometricky tvarovaný urínál Livo s vnějším přívodem vody, který je oblíbený především kvůli praktickému a jednoduchému designu. Tento urínál můžete připojit na vodorovný nebo svislý sifon a ke spláchnutí lze použít vtoková armatura s tlačným ventilem, roháčkem nebo armaturu vhodnou pro senzorové ovládání. Na urínál poskytujeme prodlouženou záruku 10 let. Montážní návod k instalaci naleznete v dokumentech ke stažení. Doporučujeme použít podomítkový modul pro urinály PRO URINAL.

Rozměry
360x327x575

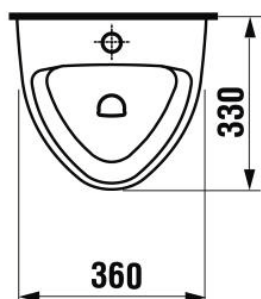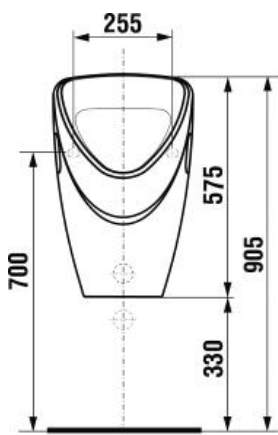

SPRCHOVÁ HLAVICE

LYRA-OLYMP 367270



Hlavová sprcha, chrom - 1 funkce (ch. 010); 3 funkce (ch. 011)

Hlavová sprcha Olymp / Lyra zapadá do konceptu stejnojmenné série. Horní sprchu nabízíme s 1 nebo se 3 proudy vody. Hlavová sprcha neobsahuje sprchové rameno, které je nutné objednat zvlášť. Hlavová sprcha Olymp / Lyra je vybavena funkcí Clean Touch pro snadné čištění. Pro bezchybné sprchování je třeba, aby trysky nebyly ucpávány vodním kamenem, který je schopen se usadit během 48 hodin! Je tedy nezbytné, aby pravidelná péče o baterie a další koupelnové příslušenství byla co nejjednodušší. Ideální údržbu představují měkké gumičky na tryskách sprch, které již při lehkém dotyku zaručují snadné olamování vodního kamene. Na sprchové příslušenství poskytujeme 2letou záruku.



Samouzavírací nástěnný ventil, chrom 36268000:

T 36268 000 pro zabudování do stěny s podomítkovým výstavbovým tělesem
označení modrá/červená
lze použít při průtokovém tlaku 0,5 - 6,0 barů
nastavení průtoku na 7, 15 a 30 s
nastaveno z výroby na 15 s
DVGW-certifikace vyžádána

SPRCHOVÁ BATERIE K VANÁM



Termostatická sprchová baterie, chrom 34065000:

Popis výrobku 1000 Cosmopolitan - Termostatická sprchová baterie, chrom 34065000:
1000 Cosmopolitan 34065

nástěnná montáž

kompaktní kartuše s voskovým termoprvkem

integrováný uzávěr smíšené vody

keramické vršky 1/2", 180°

ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuální nastavitelnou úspornou zarážkou

bezpečnostní zarážka při 38°C

výstup sprchy dole 1/2"


integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

S-připojky

kovová rozeta


zajištěno proti zpětnému toku

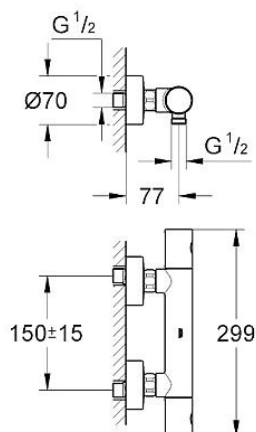

SVÍTIDLA PODHLEDOVÁ

Regulovatelný LED panel 600x600mm, 36W, 2490lm

LED panel DS 36W - úsporné, čtvercové, místo podhledových desek

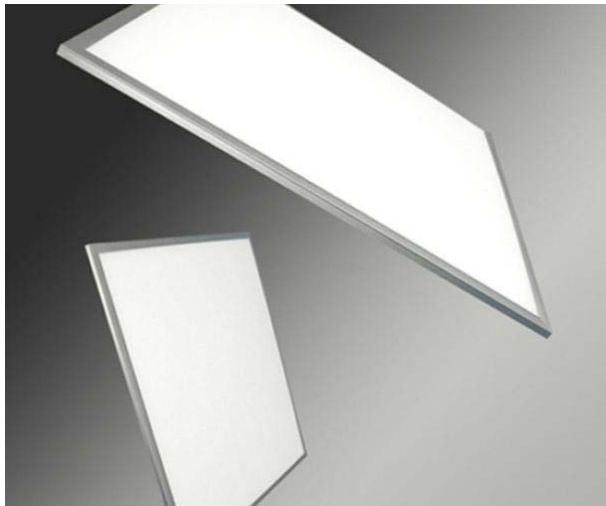

LED panely 600x600mm s hliníkovým rámečkem přizpůsobeným pro instalaci na lišty místo podhledových desek. Díky svému ultra úzkému provedení (10mm) je možné instalovat LED panely na strop, na zeď i do podlahy pod zátěžové sklo. Úsporné LED panely jsou vybaveny novými SMD diodami 3014, které vyzařují světlo v úhlu 120° v bílé neutrální barvě.

Barvy:

neutrální




69071 | Piombo | 80x80 - 31,5"x31,5" | Naturale Rettificato R9 ■ 154

69075 | Piombo | 80x80 - 31,5"x31,5" | Lappato Rettificato ■ 159



68839 | Piombo | 60x60 - 24"x24" | Naturale Rettificato R9 ■ 129

68844 | Piombo | 60x60 - 24"x24" | Lappato Rettificato ■ 137

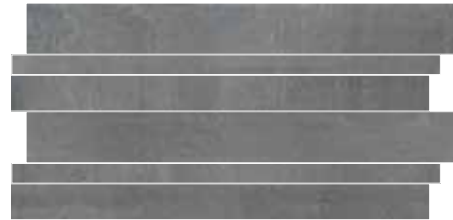

69499 | Piombo | 30x60 - 12"x24" | Superficie mista ■ 225

PIOMBO

RAL® 7031 - PANTONE® 445 EC - S6005-B20G



68834 | Piombo | 45x45 - 18"x18" | Naturale R9 ■ 77



68849 | Piombo | 30x60 - 12"x24" | Naturale Rettificato R9 ■ 99

76950 | Piombo | 30x60 - 12"x24" | Lappato Rettificato ■ 107



69445 | Piombo | 5x5 - 2"x2" | Mosaico su rete 30x30 Nat ■ 212



NEXTRA
PORCELAIN STONEWARE FINE

C4

LAPPATO

C5

NATURALE



V3



9 mm | 30x60 | 45x45


10 mm | 60x60 | 80x80




NATURALE

ASTM C1028
≥ 0,60 DRY
≥ 0,60 WET

NATURALE



Gradino | 45x45 - 18"x18" | Naturale ● 61



Battiscopa | 7,2x45 - 3"x18" | Naturale ● 17

Battiscopa | 7,2x60 - 3"x24" | Naturale ● 21

Battiscopa | 7,2x60 - 3"x24" | Lappato ● 25



69069 | Bianco | 80x80 - 31,5"x31,5" | Naturale Rettificato R9 ■ 154

69073 | Bianco | 80x80 - 31,5"x31,5" | Lappato Rettificato ■ 159



68836 | Bianco | 60x60 - 24"x24" | Naturale Rettificato R9 ■ 129

68842 | Bianco | 60x60 - 24"x24" | Lappato Rettificato ■ 137



69496 | Bianco | 30x60 - 12"x24" | Superficie mista ■ 225

BIANCO

RAL® 9001 - PANTONE® Cool gray 1 - S0603-Y20R



68831 | Bianco | 45x45 - 18"x18" | Naturale R9 ■ 77



68846 | Bianco | 30x60 - 12"x24" | Naturale Rettificato R9 ■ 99

76949 | Bianco | 30x60 - 12"x24" | Lappato Rettificato ■ 107



69442 | Bianco | 5x5 - 2"x2" | Mosaico su rete 30x30 Nat ■ 212



C4
LAPPATO

C5
NATURALE

V3

9 mm

30x60 | 45x45


10 mm | 60x60 | 80x80

R9


NATURALE

ASTM C1028
≥ 0,60 DRY
≥ 0,60 WET

NATURALE



Gradino | 45x45 - 18"x18" | Naturale ● 61



Battiscopa | 7,2x45 - 3"x18" | Naturale ● 17

Battiscopa | 7,2x60 - 3"x24" | Naturale ● 21


Battiscopa | 7,2x60 - 3"x24" | Lappato ● 25

DOLMEN


PORCELLANATO SMALTATO A IMPASTO COLORATO

Glazed porcelain with coloured body - Grès cérame émaillé coloré dans la masse - Feinsteinzeug glasiert eingefärbt - Porcelánico Esmaltado de Masa Colorada

BI bianco



DOLMEN BI 69R



DOLMEN BI 60R




DOLMEN BI 45R




DOLMEN BI 39R

GR grigio



DOLMEN GR 69R



DOLMEN GR 60R




DOLMEN GR 45R




DOLMEN GR 39R

NE nero



DOLMEN NE 69R



DOLMEN NE 60R



DOLMEN NE 45R



DOLMEN NE 39R

KOMPAKTNÍ DESKY


2. Popis materiálu

Kompaktní desky jsou kompaktní lisované lamináty na bázi vytvrzovatelných pryskyřic podle DIN EN 438-4:2005 s černým nebo bílým jádrem. Mají vícevrstvou konstrukci a skládají se z dekorového papíru impregnovaného melaminovou pryskyřicí a několika natronsulfátových papírů impregnovaných fenolovou pryskyřicí, které jsou vzájemně zalisovány pod vysokým tlakem a za vysoké teploty. Konstrukce kompaktní desky, typ použité pryskyřice a papíru, povrchová struktura, použití speciálních overlay papírů, jakož i lisovací parametry při výrobě určují výslednou kvalitu kompaktní desky a tím i specifickou oblast jejího následného využití. Norma EN 438 rozlišuje u oblastí interiérového využití následující typy:

- CGS (Compact General-purpose Standard) – dekorativní kompaktní laminátové desky ve standardní kvalitě .
- CGF (Compact General-purpose Flame-retardant) – dekorativní kompaktní laminátové desky s vylepšeným chováním při hoření .
- ACS (Pearlescent Compact Standard) – dekorativní kompaktní laminátové desky s designovým efektem ve standardní kvalitě.
- ACF (Pearlescent Compact Flame-retardant) – dekorativní kompaktní laminátové desky s designovým efektem a s vylepšeným chováním při hoření .

Bližší informace ke konkrétnímu typu kompaktních desek naleznete v příslušných technických listech „EGGER Kompaktní desky“.

Konstrukce kompaktních desek

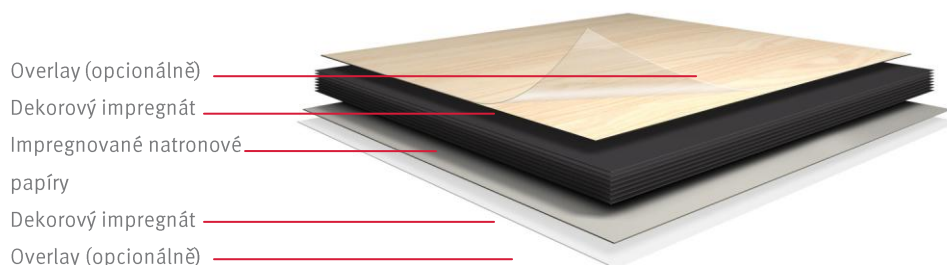

Obrázek 1