



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

PAR

21

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT):

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Mlatová cesta, mlatová zpevněná plocha

Skladba:

- obrušná vrstva frakce 0-5mm, tl 40mm
- dynamická vrstva frakce 0-16mm, tl 60mm
- podkladní vrstva štěrkodrt' 0-32mm, tl 200mm

celkem 300mm

obrubník - ocelová pásovina tl 5mm, výšky 100mm, kotveno ocelovými zakloubacími trny.


Ve vzdálenostech menších než 2,5m od kmene stromu je nutné pracovat ručně, nebo s airspadem.

Hutnění probíhá bez vibrací.

BARVA VÝROBKU: **šedá**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

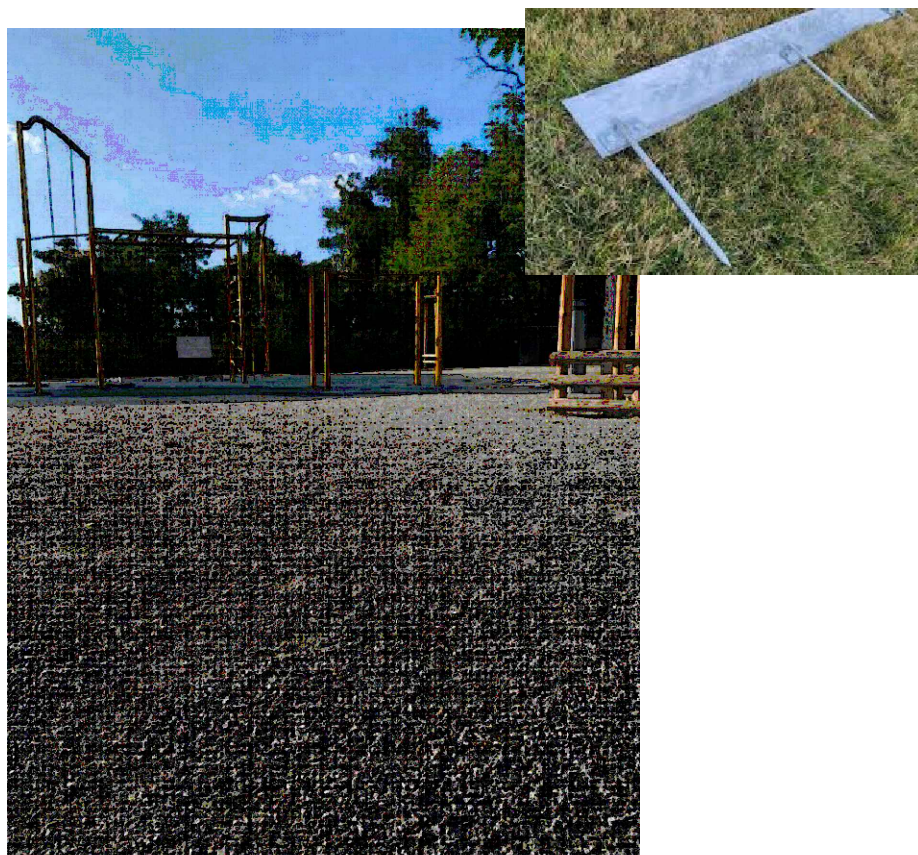

POZNÁMKA: