


DETAIL "K"

m1:10

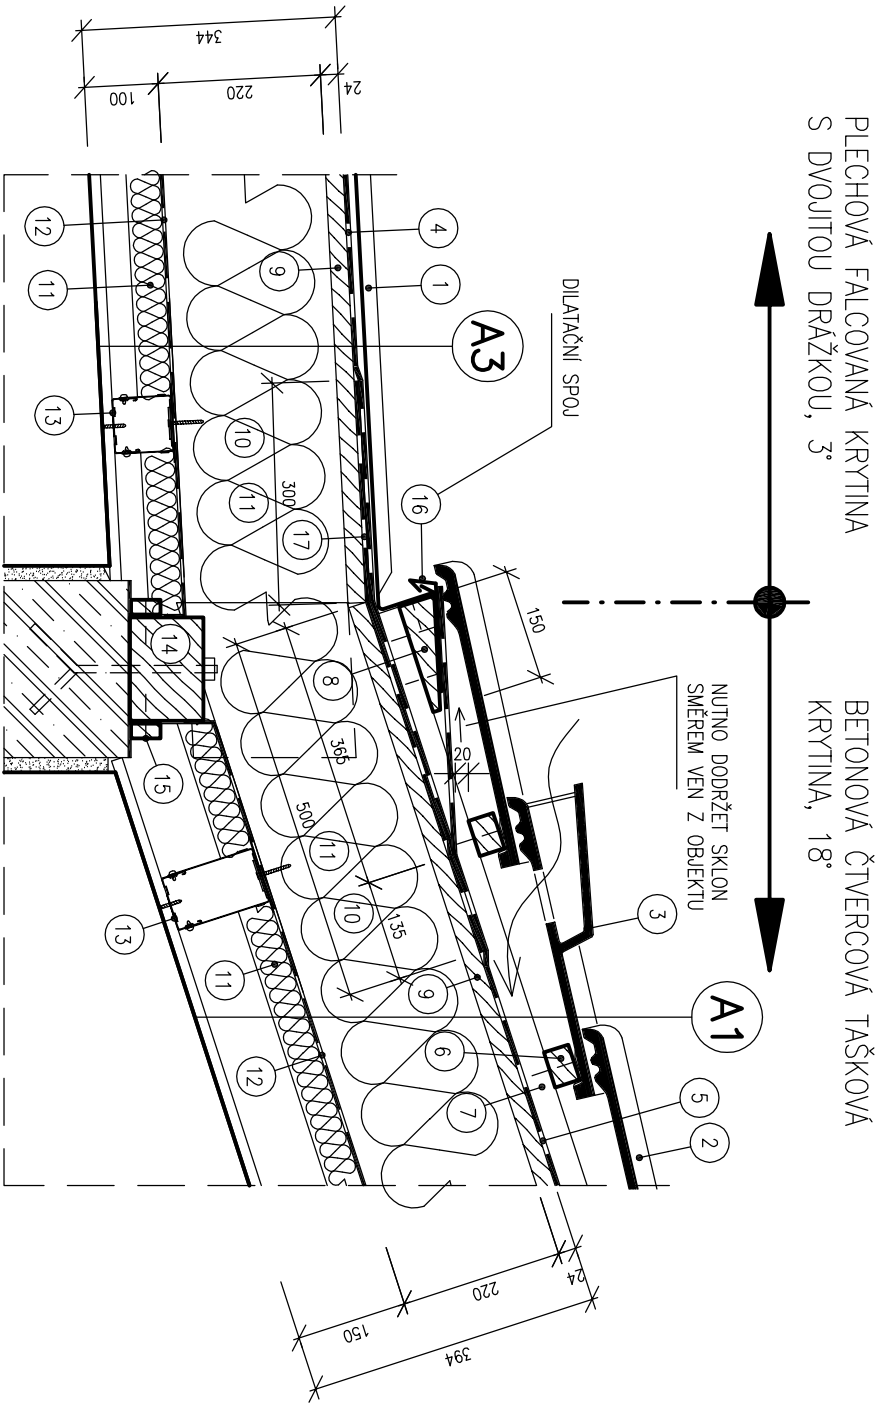

LEGENDA:

- 1 PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA S DVOJITOU DRAŽKOU, VTAŽENO POD TAŠKY NA SVISLOU PLOCHU KÓNICKÉ LATĚ
- 2 BETONOVÁ ČTVERCOVÁ TAŠKOVÁ KRYTINA
- 3 ODVĚTRAVACÍ TAŠKA / V KAŽDÉM POLI /
- 4 STRUKTURÁLNÍ PODKLADNÍ VRSTVA POD PLECHOVOU KRYTINU (DIFUZNÍ FÓLIE)
- 5 POUŠTNÁ HYDROIZOLACE TAŠKOVÉ KRYTINY (DIFUZNÍ FÓLIE)
- 6 STŘEŠNÍ LATĚ
- 7 KONTRALATĚ, PROVĚTRÁVANÁ MEZERA
- 8 KÓNICKÁ LAŤ POD POSLEDNÍ ŘADU BETONOVÝCH TAŠEK
- 9 CELOPLOŠNÉ PRKENNÉ BEDNĚNÍ
- 10 KROKVE
- 11 TEPELNÁ IZOLACE
- 12 PAROTĚSNÁ FÓLIE
- 13 SDK KONSTRUKCE PODHLEDU NA AL. ROŠTU, KOTVENO DO KROKVÍ, VČ. POVRCH. ÚPRAVY POZEDNICE, ULOŽENO NA ASFALTOVOU SEPARAČNÍ VRSTVU, KOTVENO DO VĚNCE
- 14 DŘEVĚNÉ LATĚ PRO PŘÍCHYCENÍ PAROZÁBRANY K POZEDNICI
- 15 POPLASTOVANÝ KLEMPŘSKÝ PRVEK /OKAPNÍČKA/, DILATAČNÍ SPOJENÍ
- 16 ZDOVOJENÍ DIFUZNÍ FÓLIE V MÍSTĚ ZMĚNY SKLONU, VZÁJEMNĚ LEPENO OBOUSTRANOU LEPICÍ PÁSKOU, (FÓLIE S VYŠŠÍ PRŮTÍŽNOSTÍ)
- 17

POZNÁMKY:

– TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.