

ZÁMEK:
Pevná koule z chodby
klika z kabinky





POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

Příprava skla

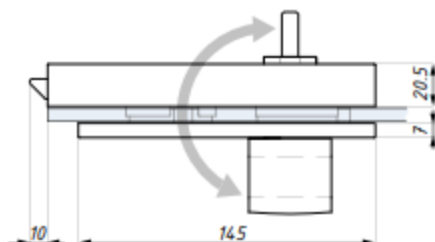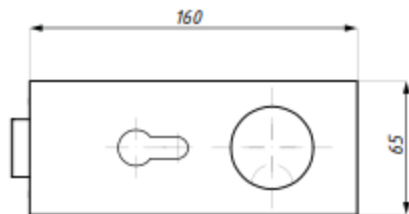

Možnost změny strany montáže koule bez
zásahu do mechanismu zámku



obsahuje vložku

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
materiál: nerezová ocel