

Výpis zámečnických prvků

AKCE : **Modernizace a rozšíření balneo provozu
lázeňský dům AURORA
- Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí**

Č. ZAKÁZKY : 1042-11/2024

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

INVESTOR : Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň

STUPEŇ ZPRACOVÁNÍ : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Výpis prvků je zpracován pouze jako podklad pro zhotovitele prací!!

Vzhledem k charakteru stavby je nutno veškeré rozměry
přeměřit přímo na stavbě!!

Pozice zámečnických výrobků viz půdorysy
podlaží případně detaily

**Výpis nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci a je pouze
schematický**

Obsah:

Výpis zámečnických prvků

Výpis zámečnických prvků - Půdorys 1.NP

Výpis zámečnických prvků - Půdorys 2.NP

Výpis zámečnických prvků - Půdorys střechy

DATUM : 17.7.2025



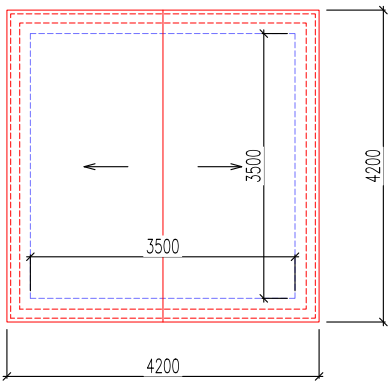
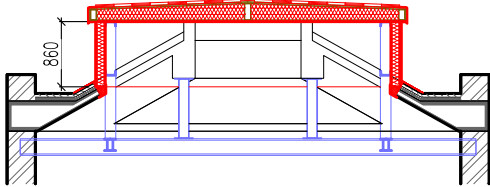
VYPRACOVAL(A) : Petr Kolář

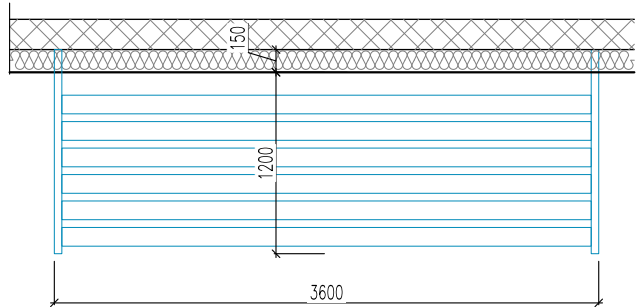
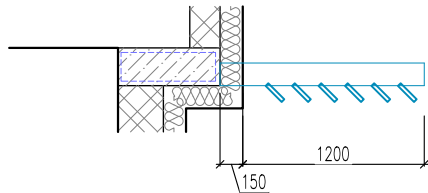

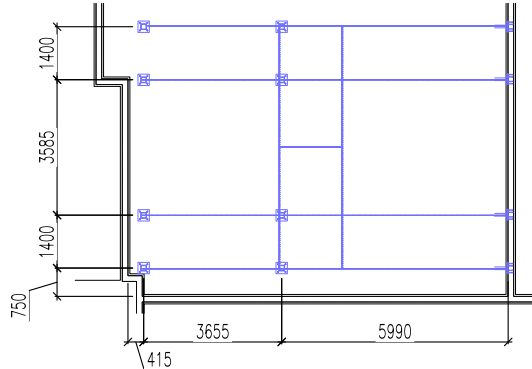
TELEFON : 774 499 461

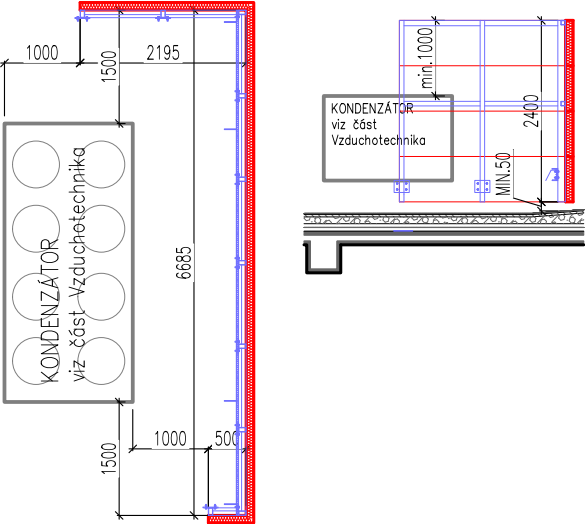
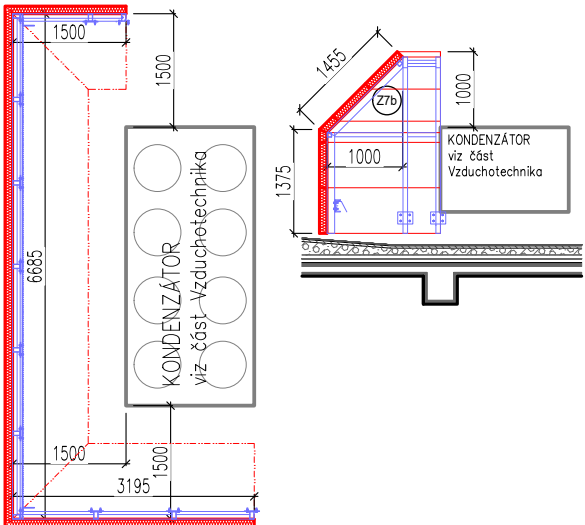
D.1.1.3.27

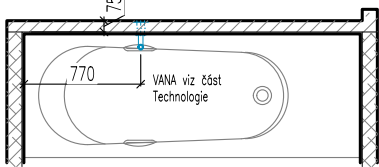
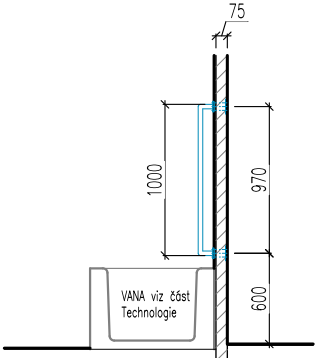
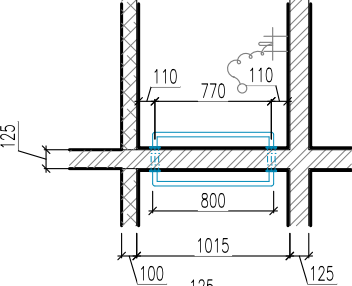

PARÉ ČÍSLO

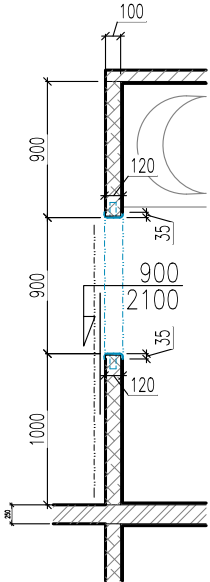
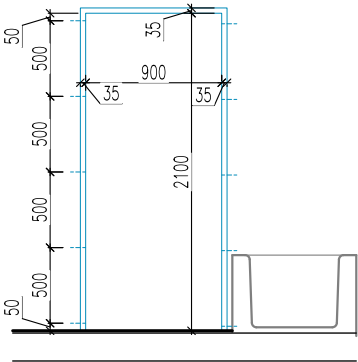

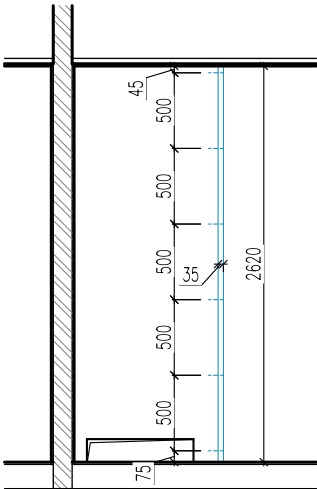
Označení	Schéma skladebné rozměry (nutno přeměřit na stavbě!!)	Popis	ks	Nátěr (barva)	Poznámka
Z1a		UZAMYKATELNÁ KLEC SHOŽŮ NA PRÁDLŮ - 0,8x1,2m VÝŠKY 1,8m - DVĚ STĚNY PEVNÉ JEDNA OTVÍRÁVÁ - RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ UZAVŘENÝCH ALT. PRŮFILŮ L - KOTVENÍ RÁMU DO STĚNY A PODLAHY NA KOTVY - VÝPLŇ TAHOKOV TL. 1,2mm - ZÁMEK FAB - CELKOVÁ ORIENTAČNÍ VÁHA 50kg POHLED BOČNÍ:	4	ŽÁROVÝ ZINEK	
Z1b		UZAMYKATELNÁ KLEC SHOŽŮ NA PRÁDLŮ - 0,8x1,2m VÝŠKY 1,8m - TŘI STĚNY PEVNÉ JEDNA OTVÍRÁVÁ - RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ UZAVŘENÝCH ALT. PRŮFILŮ L - KOTVENÍ RÁMU DO STĚNY A PODLAHY NA KOTVY - VÝPLŇ TAHOKOV TL. 1,2mm - ZÁMEK FAB - CELKOVÁ ORIENTAČNÍ VÁHA 48kg	1	ŽÁROVÝ ZINEK	
Z2		PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE NASÁVÁNÍ VZDUCHU V ATRIU - 1,0x2,0m - Q=12.000 m3/h (TL. ZTRÁTA 20MPa) - ŠIROKÉ LAMELY - SÍŤ PROTI HMYZU A PTÁKŮM - ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ	1	BARVA RAL BILÁ	

Označení	Schéma skladebné rozměry (nutno přeměřit na stavbě!!)	Popis	ks	Nátěr (barva)	Poznámka
Z3		<p>SERVISNÍ POKLOPY V CHODBĚ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ POKLOPY PRO ZADLÁŽENÍ KERAMICKOU DLAŽBOU - VNIŘNÍ ROZMĚR 700x700mm - VNĚJŠÍ ROZMĚR cca 820x820mm - TŘÍDA ZATÍŽENÍ A15 - VODOTĚSNOST A PLYNOTĚSNOST - CELKOVÁ VÁHA POKLOPU PO ZADLÁŽDĚNÍ DO 50kg 	7	-	
Z4	<p>PŮDORYS:</p>  <p>PŘÍČNÝ ŘEZ:</p> 	<p>DEMONTOVATELNÝ SERVISNÍ POKLOP NA STŘEŠE</p> <ul style="list-style-type: none"> - VNITŘNÍ SVĚTLÉ ROZMĚRY OTVORU MIN. 3,5x3,5m - VNĚJŠÍ ROZMĚR POKLOPU cca 4,2x4,2m - NOSNÝ RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ - PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR 15MIN DLE PBŘ - STĚNY TVOŘENÉ SENDVIČOVÝMI PUR PANELY TL.120mm - POKLOP DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE - KRYTINA PLECH - DETAILNÍ ŘEŠENÍ viz Stavebně konstrukční řešení 	1	BARVA RAL URČENA V RÁMCI AD	

Označení	Schéma skladebné rozměry (nutno přeměřit na stavbě!!)	Popis	ks	Nátěr (barva)	Poznámka
Z5	<p>PŮDORYS:</p>  <p>PŘÍČNÝ ŘEZ:</p> 	<p>SLUNEČNÍ CLONA (SLUNOLAM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - KOVOVÁ SLUNEČNÍ CLONA S PEVNÝMI LAMELAMI - ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 1,2x3,6m - KOTVENÍ DO ŽELETOBETONOVÉHO VĚNCE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM 	6	BARVA RAL URČENA V RÁMCI AD	
Z6	<p>PŮDORYS:</p> 	<p>ZÁKLADNÍ RÁM KONSTRUKCE POD VZT A PROTIHLUKOVOU STĚNU</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÁ MONTOVANÁ KONSTRUKCE - viz Stavebně konstrukční řešení 	1	ŽÁROVÝ ZINEK	

Označení	Schéma skladebné rozměry (nutno přeměřit na stavbě!!)	Popis	ks	Nátěr (barva)	Poznámka
Z7a	<p>PŮDORYS: ŘEZ:</p> 	<p>MONTOVANÁ PROTIHLUKOVÁ STĚNA</p> <ul style="list-style-type: none">- PROTIHLUKOVÉ SENDVIČOVÉ PANELE TL. 100mm - 22,6m2- NAPŘ. SYSTÉM STAVOKLIMA SOUND 100 I- POŽADOVANÉ PARAMETRY PROTIHLUKOVÉ STĚNY viz Hluková studie- OCELOVÁ KONSTRUKCE STĚNY viz Stavebně konstrukční řešení- KOTEVNÍ DO Z6	1	BARVA RAL 7035	
Z7b	<p>PŮDORYS: ŘEZ:</p> 	<p>MONTOVANÁ PROTIHLUKOVÁ STĚNA</p> <ul style="list-style-type: none">- PROTIHLUKOVÉ SENDVIČOVÉ PANELE TL. 100mm - 32,3m2- NAPŘ. SYSTÉM STAVOKLIMA SOUND 100 L- POŽADOVANÉ PARAMETRY PROTIHLUKOVÉ STĚNY viz Hluková studie- OCELOVÁ KONSTRUKCE STĚNY viz Stavebně konstrukční řešení- KOTEVNÍ DO Z6	1	BARVA RAL 7035	

Označení	Schéma skladebné rozměry (nutno přeměřit na stavbě!!)	Popis	ks	Nátěr (barva)	Poznámka
Z8	<p>PŮDORYS:</p>  <p>ŘEZ:</p> 	<p>VERTIKÁLNÍ MADLA VE NAD VANAMI</p> <ul style="list-style-type: none"> - NEREZOVÉ MADLO DÉLKY 1000mm - NEREZ AISI 316L - PRŮMĚR 32mm - ODSAZENÍ 40mm OD ZDI - KRYTKA KRUHOVÁ - KOTVENÍ NA NEREZOVÉ ŠROUBY SKRZ PŘÍČKU NA NEREZOVÝ PROTIPLECH TL. 1mm ZAFRÉZOVANÝ DO PŘÍČKY 	6	BROUŠENÝ NEREZ	
Z9	<p>PŮDORYS:</p>  <p>ŘEZ:</p> 	<p>HORIZONTÁLNÍ MADLA VE SPRČÁCH</p> <ul style="list-style-type: none"> - NEREZOVÉ MADLO DÉLKY 800mm - NEREZ AISI 316L - PRŮMĚR 32mm - ODSAZENÍ 40mm OD ZDI - KRYTKA KRUHOVÁ - KOTVENÍ NA NEREZOVÉ ŠROUBY SKRZ PŘÍČKU NA MADLO SOUSEDNÍ SPRCHY NEBO NA NEREZOVÝ PROTIPLECH TL. 1mm ZAFRÉZOVANÝ DO PŘÍČKY 	6	BROUŠENÝ NEREZ	

Označení	Schéma skladebné rozměry (nutno přeměřit na stavbě!!)	Popis	ks	Nátěr (barva)	Poznámka
Z10	<p>PŮDORYS: </p> <p>POHLED: </p>	UKONČUJÍCÍ PRVEK OSTĚNÍ VSTUPŮ DO KOUPELÍ - HLOUBKA 120mm, ŠÍŘKA 35mm - NEREZ AISI 316L - ZAOKLENÉ ROHY - KOTEVNÍ PÁSKY 40x100mm á 500mm	12	NEREZ	
Z11	<p>PŮDORYS: </p> <p>POHLED: </p>	UKONČUJÍCÍ PRVEK OSTĚNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY V KOUPELÍCH - HLOUBKA 150mm, ŠÍŘKA 35mm - NEREZ AISI 316L - ZAOKLENÉ ROHY - KOTEVNÍ PÁSKY 40x100mm á 500mm	6	NEREZ	




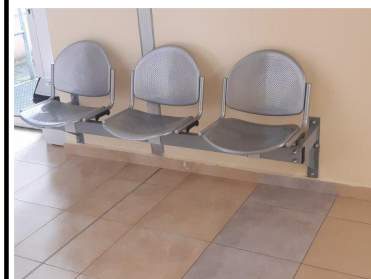


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Modernizace a rozšíření balneo provozu lázeňský dům AURORA - Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí

Vzhledem k charakteru stavby je nutno veškeré rozměry otvorů přeměřit přímo na stavbě!!

D.1.1.3.27

STRANA č. 07

Označení	Schéma skladebné rozměry (nutno přeměřit na stavbě!!)	Popis	ks	Nátěr (barva)	Poznámka
Z12	<p>PŮDORYS:</p>  <p>POHLED:</p> 	<p>SERVISNÍ VSTUP KANÁLU VZT</p> <ul style="list-style-type: none"> – SVĚTLÉ ROZMĚRY 600x1600mm – OCELOVÝ RÁM Z PROFILŮ L50 KOTENÝCH DO PŘÍČKY – DVÍŘKA OTVÍRAVÁ Z LAKOVANÉHO PLECHU 	1	BARVA URČENA V RÁMCI AD	
Z13a	<p>PŮDORYS:</p> 	<p>CELONEREZOVÝ NÁSTĚNNÝ SEDÁK (TŘI MÍSTA K SEZENÍ)</p> <ul style="list-style-type: none"> – TŘI SAMOSTATNÁ MÍSTA K SEZENÍ – DÉLKA CELKEM cca 1500mm – JEDNOTLIVÝ SEDÁK cca š.550mm, hl. 450mm – MATERIÁL NEREZ – MONTÁŽ NA STĚNU POMOCÍ NEREZOVÝCH VRUTŮ NA HMOŽDINKY DLE NÁVODU VÝROBCE 	4	NEREZ	
Z13b	<p>PŮDORYS:</p> 	<p>CELONEREZOVÝ NÁSTĚNNÝ SEDÁK (DVĚ MÍSTA K SEZENÍ)</p> <ul style="list-style-type: none"> – DVĚ SAMOSTATNÁ MÍSTA K SEZENÍ – DÉLKA CELKEM cca 1200mm – JEDNOTLIVÝ SEDÁK cca š.550mm, hl. 450mm – MATERIÁL NEREZ – MONTÁŽ NA STĚNU POMOCÍ NEREZOVÝCH VRUTŮ NA HMOŽDINKY DLE NÁVODU VÝROBCE 	1	NEREZ	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Modernizace a rozšíření balneo provozu lázeňský dům AURORA - Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí

Vzhledem k charakteru stavby je nutno veškeré rozměry otvorů přeměřit přímo na stavbě!!

D.1.1.3.27

STRANA č. 08

Označení	Schéma skladebné rozměry (nutno přeměřit na stavbě!!)	Popis	ks	Nátěr (barva)	Poznámka
<div>Z14</div>		<div>RÁMY REVIZNÍCH OTVOTŮ VZT, ZTI, ÚT ATD</div> <div>- OSAZENÍ DO STĚNY</div> <div>- UMÍSTĚNÍ VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE</div>	20		

Modernizace a rozšíření balneo provozu lázeňský dům AURORA - Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí

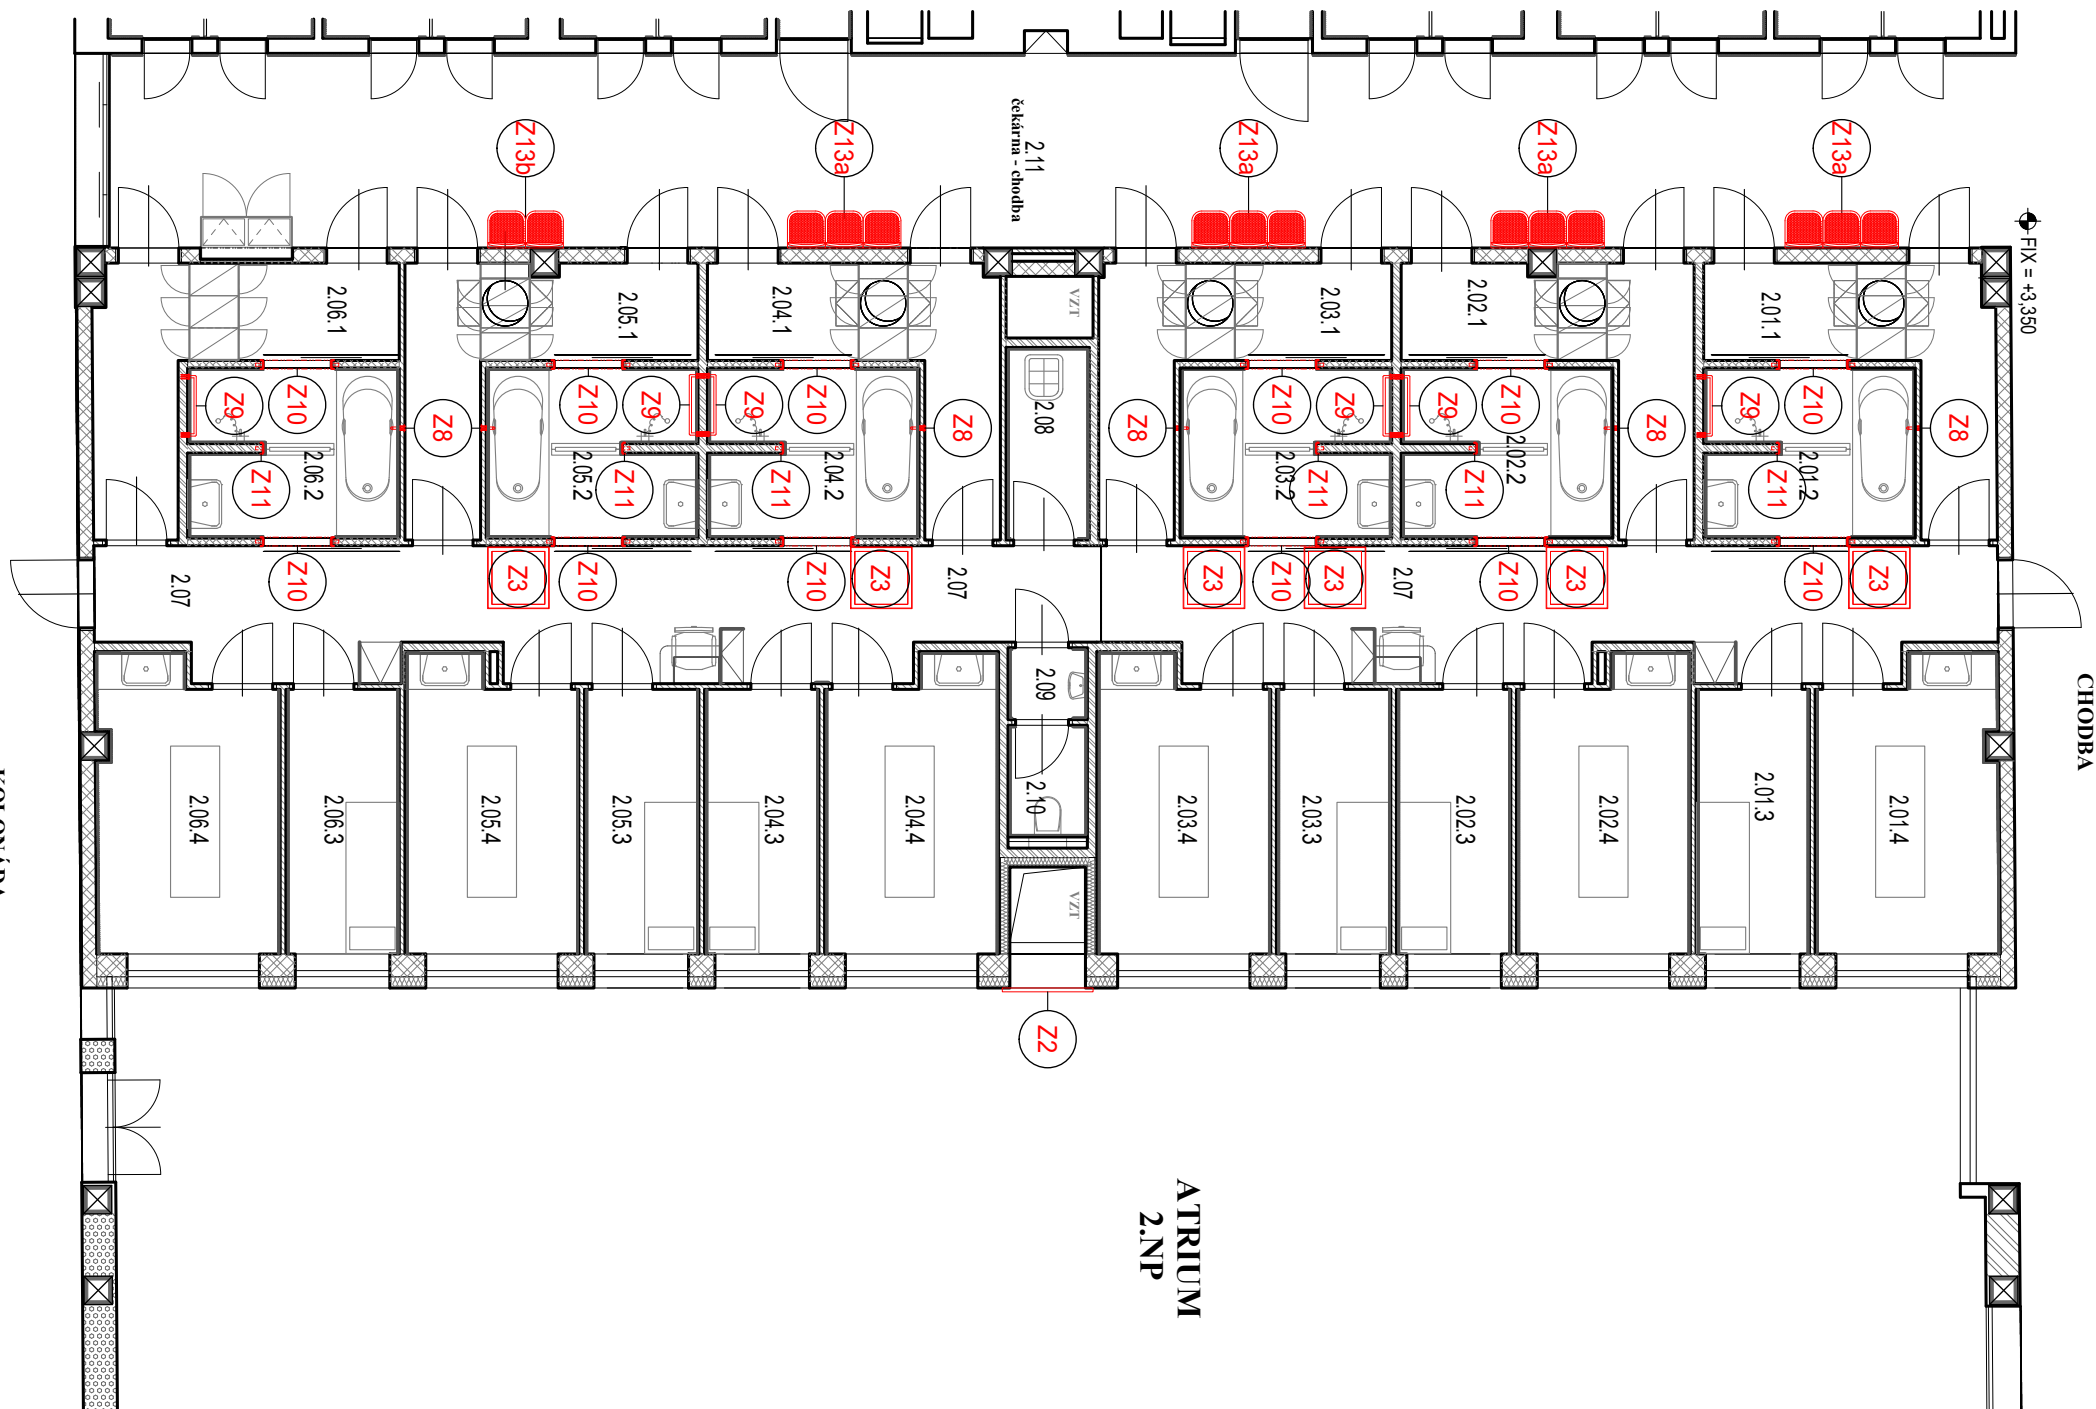
D.1.1.3.27

Architectural floor plan of the 2nd floor (2.NP) showing the atrium, corridors, and various technical rooms. The plan includes labels for 'CHODBA' (corridor), 'VZT' (HVAC), 'UZAMYKATELNÁ KLEC' (lockable cage), 'SKLAD - PORTÝR+ICT' (warehouse - port + ICT), 'INSTALAČNÍ KANÁL' (installation channel), and 'ATRÍUM 2.NP'. Specific equipment is labeled with 'Z1a', 'Z1b', and 'Z12'. A note indicates a cable duct for VZT equipment.

Modernizace a rozšíření balneo provozu lázeňský dům AURORA - Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí

D.1.1.3.27

KOLONÁDA



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - PŮDORYS STŘECHY

Modernizace a rozšíření balneo provozu lázeňský dům AURORA - Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí

Vzhledem k charakteru stavby je nutno veškeré rozměry otvorů přeměřit přímo na stavbě!!

D.1.1.3.27

STRANA č. 11

