VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T001	**800/2100** 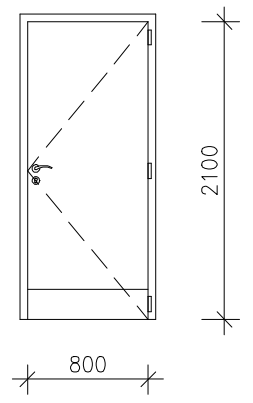	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 1.PP otevírání pravé **2** otevírání levé **3** + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm **5** (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek (všechny vložkové zámky bude možné odemykat a zamykat generálním klíčem) - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T002	**700/2100** 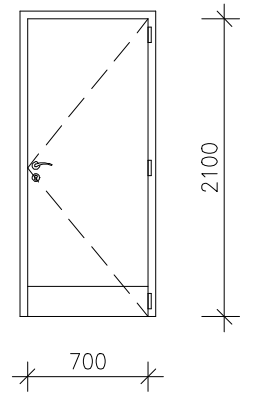	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 1.PP otevírání pravé **5** otevírání levé **3** + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm **4** + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 115 mm **4** (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek (všechny vložkové zámky bude možné odemykat a zamykat generálním klíčem) - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T201	**900/2100** 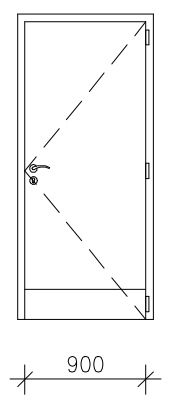	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 1.NP otevírání pravé **0** otevírání levé **1** + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm **1** (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek (všechny vložkové zámky bude možné odemykat a zamykat generálním klíčem) - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

STAVEBNĚ - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
ING.JOSEF KREGL
PALACKÉHO 106/II
379 01 TŘEBOŇ
tel: 602 414 723, 389 822 663
E-mail: kregl@tbn.cz
www.atelier-kregl.cz

Investor : **Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01**

Akce : **REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY**
parcelní číslo 1085/4, 1085/6, 1085/7, 1026/2, 1026/4; k.ú. Třeboň [770230]

vyhotoveno :

razítko autorizace :

objekt:

obsah : VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Zodpovědný projektant:	Projektant :	Vypracoval :
Ing. Josef Kregl Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	**Ing. Josef Kregl** **Jiří Novotný**	

číslo zakázky :	stupeň PD :	datum :	formát :	měřítko :	číslo výkresu :
	DPS, DZS	**10.2025**	**3 x A4**		**D 1.1.2.16-2**